

PROFESSIONAL MOBILE HEATERS

OKLIIMA



PROFESSIONAL INFRARED HEATERS

VAL 6

OWN THE SUN

2025/2026

Type	Categorie	Blz.
Capaciteit berekening		3
Welke olie brandstof ?		4
VAL6-FIR serie 	Olie infrarood	6
VAL6-serie	Olie infrarood	8
SX serie	Olie infrarood	12
SD serie	Olie direct	18
SE serie	Olie indirect	24
PH	Olie indirect	28
Plug & Play Kit SE120, 200, 300 & PH400	Olie indirect	32
SM serie	Olie indirect	34
TITAN serie	Olie indirect	38
SV & SF serie	Olie indirect	42
SP serie	Olie indirect	46
CH & FARM serie	Olie indirect	50
SCUDO	Olie indirect	54
Mobile Brandstof Tanks 	Olie toebehoren	58
FE serie	Elektrisch	62
SK serie	Elektrisch	64
EKS & SSH serie	Elektrisch	68
SKT & Confort-E serie	Elektrisch	72
SW & SG-MC serie	Propaangas	78
SG-AC serie	Propaangas	80
GA serie	Propaangas	82
GA/N serie	Propaangas	84
BH serie	Propaangas	88
VOK & FJ serie	Ventilatoren	94
DR serie	Bouwdrogers	96
Hetelucht slangen		100
Rookgasafvoerbuizen etc.		101
Onderhouds kits		102
Recirculatie kits		103



Capaciteit berekening

Voor een berekening van de benodigde capaciteit gebruikt u de volgende formule:

$$V \times \Delta T \times K = [\text{kcal/h}]$$

V = Ruimtevolume: Lengte x Breedte x Hoogte (m³)

lengte x breedte x hoogte

$$4 \times 12 \times 3$$

$$\text{Volume ruimte} = 144\text{m}^3$$

ΔT = Bepaalt het verschil in °C tussen de buitentemperatuur en de gewenste binnentemperatuur.

buiten temperatuur + gewenste binnentemperatuur

-5°C


+

18°C

$$\text{Verwarm temperatuur} = 23^\circ\text{C}$$


K = warmteverspreiding coëfficiënt op basis van de materialen die in de constructie zijn gebruikt.

K = Isolatie van de ruimte ↓




constructie zonder isolatie

K = 3,0 - 4,0 geen isolatie



Enkele beglazing

K = 2,0 - 2,9 constructie met enkelvoudig glas zonder muur, dak en vloer isolatie




Dak isolatie



Dubbele beglazing

Muur isolatie

K = 1,0 - 1,9 constructie met dubbel glas en muur en dak isolatie



Dak isolatie



Dubbele beglazing

Muur isolatie

Vloer isolatie

K = 0,6 - 0,9 constructie met dubbel glas en muur, dak en vloer isolatie

Als de capaciteit van de ruimte bepaald is, kan de onderstaande tabel gebruikt worden om het aantal kcal/ kW van de verwarmers te bepalen.

Inhoud werkruimte 15 °C temperatuur verschil	Hoeveelheid warmte	
	kcal	kW
30 tot 50 m ³	2.500	3
100 tot 140 m ³	5.000	6
200 tot 240 m ³	10.000	12
350 tot 480 m ³	20.000	23
600 tot 760 m ³	30.000	35
800 tot 1.100 m ³	40.000	46
1.000 tot 1.400 m ³	50.000	58
1.200 tot 1.750 m ³	60.000	70
1.600 tot 2.500 m ³	80.000	93
2.300 tot 3.200 m ³	100.000	116
4.250 tot 4.750 m ³	170.000	198

Diesel/ HVO/ GTL / Petroleum

Biobrandstoffen zijn de laatste jaren steeds populairder geworden, omdat ze minder vervuילend zijn. Verkregen door organische stoffen zoals planten of dierlijk afval te verwerken, worden ze nu gebruikt om warmtemotoren van brandstof te voorzien, elektriciteit op te wekken en aardgas te produceren. Onder biobrandstoffen worden al die brandstoffen verstaan die zijn verkregen uit de verwerking van biomassa, bijvoorbeeld organische stoffen van zowel plantaardige als dierlijke oorsprong. In eenvoudiger bewoordingen zijn dit brandstoffen die zijn afgeleid van de directe teelt van bepaalde planten, landbouw- of veeteeltafval, houtverwerking en zelfs algen. Deze brandstoffen worden voor vrij gelijkaardige toepassingen gebruikt als alternatief voor fossiele brandstoffen. Ze kunnen warmtemotoren aandrijven, aardgas opwekken of worden gebruikt om elektriciteit op te wekken. Organische stoffen, biobrandstoffen worden beschouwd als hernieuwbare energiebronnen. In tegenstelling tot olie, steenkool en andere mineralen is hun beschikbaarheid niet beperkt in hoeveelheid of tijd.

Wij hebben onze heaters zo ontworpen dat ze zowel op fossiele brandstoffen als op biobrandstoffen kunnen werken, waarbij hun vermogen op een maximaal niveau blijft, ongeacht de gekozen brandstof.

Bij gebruik van diesel bij een temperatuur onder de 0°C. adviseren wij om minimaal 10% petroleum bij te mengen, dit omdat diesel lobbiger wordt wat nadelige invloed heeft op de brandstof pomp.

HVO

Hvo is een hernieuwbare paraffinebrandstof ook wel bekend onder de namen 'synthetische diesel' en 'hernieuwbare diesel'. Geproduceerd uit plantaardige of dierlijke oliën afkomstig van residuen uit de vlees- en visindustrie. Hvo wordt verkregen uit organisch materiaal en gebruikt – in tegenstelling tot biodiesel – geen landbouwgrondstoffen en draagt ook niet bij aan ontbossing. Het kan overal worden gebruikt waar tegenwoordig diesel wordt gebruikt. Afhankelijk van de grondstof die bij de productie van Hvo wordt gebruikt, is een reductie van de totale CO₂-uitstoot tot wel 90 procent mogelijk. Bovendien heeft Hvo in vergelijking met de meeste conventionele dieselbrandstoffen een uitzonderlijk laag zwavelgehalte en vermindert het gebruik ervan de lage en vermindert het gebruik de uitlaatmissies. Het is 100 procent fossielvrij en 100 procent gerecycled. HVO kan onbeperkt gebruikt worden als brandstof voor Biomedue heaters; dit geldt voor het gehele assortiment heteluchtgeneratoren die wij produceren.

FAME:

Een ander alternatief op de markt, de zogenaamde FAME diesel, hierbij wordt voor 7 procent of 10 procent biodiesel bijgemengd, ook wel B7 of B10 genaamd.

BIODIESEL:

Is een biobrandstof die gemaakt wordt van plantaardige olie of dierlijk vet, ook wel B100 genaamd.

GTL:

GTL is een afkorting van Gas To Liquid (van gas naar vloeibaar), GTL wordt op synthetische wijze verkregen uit aardgas. Bij gebruik van GTL wordt de kans op storingen groter omdat GTL een andere kleur vlam geeft als andere brandstoffen. Voor kachels kleiner dan 20kW adviseren wij om geen GTL te gebruiken.

Probleem:

Tijdens de winterperiode is er dus geen probleem met biobrandstoffen en uw heater.

Echter de problemen met biobrandstoffen komen tijdens de winterperiode na de zomer waarin de biobrandstof in de tank heeft gezeten.

Bij diesel die is bijgemengd met biobrandstof doet zich het probleem voor dat de plantaardige olie zich afscheidt van de diesel, hierdoor vervuilt het filter veel sneller en gaat de sproeier dichtzitten

Oplossing:

- Petroleum gebruiken.
- Als men na de winterperiode de heater wegzet met een volle tank petroleum of HVO heeft men deze problemen niet.
- Tevens adviseren wij om elke heater met een vermogen kleiner dan 20kW – 17.000kcal/h te stoken met petroleum.
- Het monteren van een brandstof voorverwarmer.

Adressen brandstof leveranciers welke door ons getest en goed gekeurd zijn:

Petroleum,

- | | | |
|----------------|-----------|------------------|
| • van Staveren | Telefoon: | 0800-0234238 |
| | E-mail: | info@staveren.nl |
| | Website: | www.staveren.nl |



Shell Renewable Diesel

HVO

- | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------|
| • GVG Oliehandel BV | Telefoon: | 024-6754361 |
| | E-mail: | info@gvgoliehandel.nl |
| | Website: | www.agealube.nl |



Olie infrarood



PROFESSIONAL INFRARED HEATERS

VAL6

OWN THE SUN




VAL6-FIR

Olie infrarood


VAL6-FIR

- Stralingswarmte
- Geen luchtverplaatsing
- Standaard fotocel beveiliging
- Omval beveiliging
- Afneembare brander
- Elektronische branderautomaat
- Standaard brandstof meter digitaal en analoog
- Optioneel RDW kit (luchtinlaat slang & rookgasafvoerbuiss)
- Kan met of zonder rookgas afvoer gebruikt worden
- Incl. afstandsbediening en beschermhoes
- Geluidsarm
- Aangename warmte



Afmeting machine					Afmeting verpakking			
Model	A	B	C	Netto	X	Y	Z	Netto
	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	kg
VAL6-FIR1000	710	310	1.152	43	800	400	1.350	51
VAL6-FIR 1300	1.150	400	1.115	60	1.000	400	1.350	65
VAL6-FIR 2000	1.240	330	1.300	70	1.350	400	1.500	75

		VAL6-FIR 1000	VAL6-FIR 1300	VAL6-FIR 2000
Artikel nr.		IFO1000	IFO1300	IFO2000
Capaciteit	kW kcal/h	12 10.000	15 13.000	20 17.000
Brandstof		Petroleum Diesel	Petroleum Diesel	Petroleum Diesel
Verbruik	kg/h	1,0	1,3	1,8
Tankinhoud	Liters	25	30	45
Stroomverbruik	Ampère	0,3	0,4	0,4
Spanning	V/F/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Vermogen	Watt	40	60	65
Regelsysteem	Voorspoel Nakoel	5 sec. 180 sec.	5 sec. 180 sec.	5 sec. 180 sec.
Verbrandingssysteem		Hogedruk verstuiving	Hogedruk verstuiving	Hogedruk verstuiving
Thermostaat		Intern	Intern	Intern

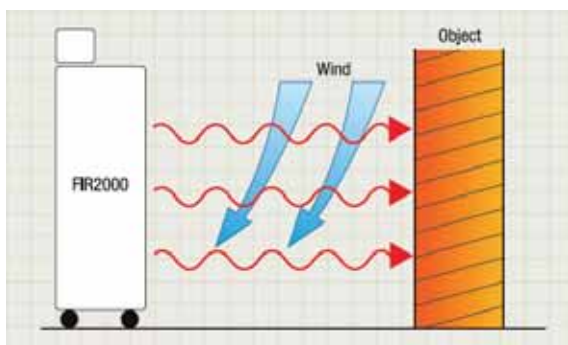

PROFESSIONAL INFRARED HEATERS

VAL6

OWN THE SUN

VAL6-EPX



VAL6-KBE1S



VAL6-KBE1JA



VAL6-DAYSTAR



VAL6-MPX



VAL6


Olie infrarood

- Voorzien van een isolerende verbrandingskamer van keramische vezels
- Straling warmte
- Geen luchtverplaatsing
- Standaard fotocel beveiliging
- Afneembare brander
- Elektronische branderautomaat
- Standaard brandstof indicator
- Geluidsarm
- Thermostaat aansluiting


Werking van de VAL6

Het voordeel van infrarood verwarming is dat alleen het benodigde object en of persoon wordt verwarmd.

Bijvoorbeeld in grote magazijnen, open loodsen en zelfs buiten. Infrarood verwarming verplaats zich in rechte lijnen en eventuele lucht verplaatsing heeft geen effect op de werking van de VAL6.

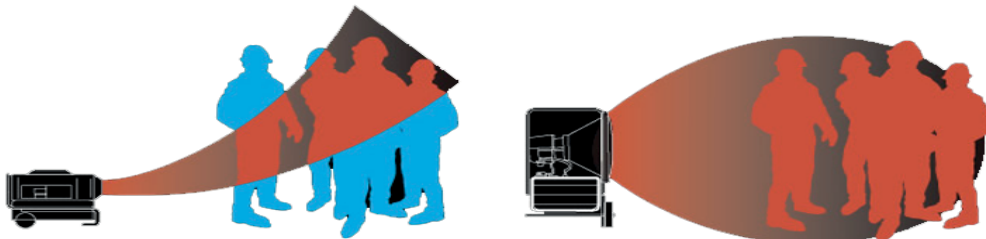

VAL6

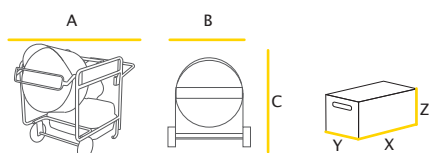

Afmeting machine					Afmeting verpakking			
Model	A	B	C	Netto	X	Y	Z	Netto
	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	kg
VAL-6 DAYSTAR	600	310	600	18	640	360	670	20
VAL-6 MPX	720	520	680	32	780	600	850	34
VAL-6 KBE1S	820	660	740	38	700	600	750	40
VAL-6 KBE1JA	910	690	910	55	950	700	940	57
VAL-6 EPX	970	650	1.240	50	970	750	1.010	52

		VAL-6 DAYSTAR	VAL-6 MPX Stand 1	VAL-6 MPX Stand 2	VAL-6 KBE1S	VAL-6 KBE1JA	VAL-6 EPX Stand 1	VAL-6 EPX Stand 2
Artikel nr.		IF0PH1	IF0MP		IF01S	IF0JA	IF0EPX	
Capaciteit	kW kcal/h	15 13.000	16 14.000	18 15.800	33 28.000	40 34.500	29 25.000	41 35.000
Brandstof		Petroleum Diesel	Petroleum Diesel		Petroleum Diesel	Petroleum Diesel	Petroleum Diesel	
Verbruik	kg/h	1,3	1,4	1,6	2,7	3,2	2,3	3,3
Tankinhoud	Liters	10	25		35	57	58	
Stroomverbruik	Ampère	0,6	0,5		0,3	0,3	0,4	
Spanning	V/F/Hz	230/1/50	230/1/50		230/1/50	230/1/50	230/1/50	
Vermogen	Watt	130	112		60	60	92	
Regelsysteem	Voorspoel Nakoel	5 sec. 180 sec	5 sec. 180 sec		5 sec. 180 sec	5 sec. 180 sec	5 sec. 180 sec	
Verbrandingssysteem		Hogedruk verstuiving	Hogedruk verstuiving		Hogedruk verstuiving	Hogedruk verstuiving	Hogedruk verstuiving	
Thermostaat (optioneel)		TH-5	TH-5		TH-3	TH-5	Intern/ TH-5	
Brandstof voorverwarmer		Standaard	Standaard		Optioneel	Optioneel	Standaard	

Controle paneel VAL-6 EPX



Accessoires



Thermostaat 0/ 36 °C
± 1,5 °C schakelmarge

Artikel nr. TBTH5M5
Kabel lengte: 5 meter
Model: VAL 6 > 2005

Artikel nr. TBTH5M10
Kabel lengte: 10 meter
Model: VAL 6 > 2005



Thermostaat 0/ 36 °C
± 1,5 °C schakelmarge

Artikel nr. TBTH3M3
Kabel lengte: 3 meter
Model: VAL 6 < 2005
VAL 6 KBE1S



Verlengkabel

Artikel nr. 9000.121
Model: TH-5
Lengte: 5 meter


Artikel nr. 9000.122
Model: TH-5
Lengte: 10 meter





Brandstofvoorverwarmer kit

Artikel nr. 3091.010
Model: KBE1S, EP6JA, EP8JA,
KBE1JA

VAL6 KBE1JA

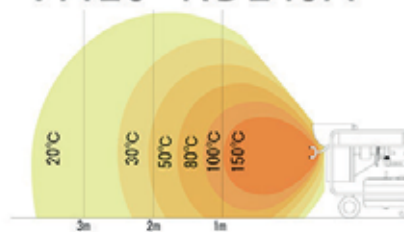

VAL6 KBE1S

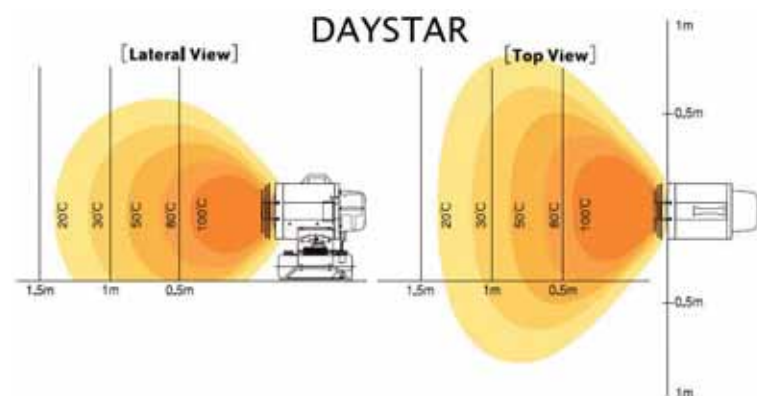

OKLIMA®



SX serie


Olie infrarood

SX serie

- Stralingswarmte
- Geen luchtverplaatsing
- Standaard fotocel beveiliging
- Anti oververhitting thermostaat
- Afneembare brander
- Elektronische branderautomaat
- Kunststof tank
- Geluid arm
- Thermostaat aansluiting



SX serie

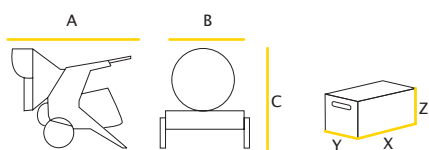

Afmeting machine					Afmeting verpakking			
Model	A	B	C	Netto	X	Y	Z	Netto
	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	kg
SX100	895	532	808	42	740	570	705	47
SX180	1.410	712	1.053	73	1.027	705	1.036	91

		SX100	SX180
Artikel nr.		IF0100	IF0180
Capaciteit	kW kcal/h	26 22.000	46 40.000
Brandstof		Petroleum Diesel	Petroleum Diesel
Verbruik	kg/h	2,0	3,6
Tankinhoud	Liters	43	65
Stroomverbruik	Ampère	0,6	1,6
Spanning	V/F/Hz	230/1/50	230/1/50
Vermogen	Watt	140	370
Thermostaat (optioneel)		TH-5	TH-5
Regelsysteem	Voorspoel Nakoel	5 sec. 180 sec.	5 sec. 180 sec.
Verbrandingssysteem		Hogedruk verstuiving	Hogedruk verstuiving

De SX 100 en de SX 180 hebben een uitschuifbaar schild die de vloer beschermt tegen oververhitting.



De SX 100 en de SX 180 zijn kantelbaar



Accessoires



Thermostaat 0/ 36 °C
± 1,5 °C schakelmarge

Artikel nr. TBTH5M5
Kabel lengte: 5 meter
Model: Alle

Artikel nr. TBTH5M10
Kabel lengte: 10 meter
Model: Alle



Verlengkabel

Artikel nr. 9000.121
Model: TH-5
Lengte: 5 meter

Artikel nr. 9000.122
Model: TH-5
Lengte: 10 meter



Brandstof indicator

Artikel nr. 02AC583
Model: Alle

Olie direct



OKLIMA®



SD serie


Olie direct

SD-serie

- Thermisch beveiligde motor
- Standaard fotocel vlam beveiliging
- Elektronische branderautomaat
- Anti oververhitting thermostaat
- Sterke en duurzame constructie
- Gemakkelijk te onderhouden
- Thermostaat aansluiting
- Hogedruk verbrandingssysteem
- RVS verbrandingskamer
- Kunststof brandstoftank (SD70-PT, SD130,SD170)
- Tankdop met bajonetsluiting




SD-serie



Afmeting machine					Afmeting verpakking			
Model	A	B	C	Netto	X	Y	Z	Netto
	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	kg
SD 70-PT	720	300	450	20	760	320	425	23
SD 130	1.075	440	615	25	1.050	400	520	29
SD 170	1.075	440	360	38	1.050	400	580	45
SD 170-HC	1.070	480	700	41	1.080	440	920	48
SD 240	1.200	555	860	58	1.200	480	900	68
SD 380	1.492	670	1.005	86	1.690	620	1.050	111
SD 430	1.520	740	1.220	125	1.620	710	1.270	150

		SD 70-PT	SD 130	SD 170	SD 170-HC	SD 240	SD 380	SD 430
Artikel nr.		DO705	DO130	DO170	DO170HC	DO240	DO380	DO430
Capaciteit		21 17.500	38 33.000	49 42.000	49 42.000	69 59.000	111 96.000	125 108.000
Brandstof		Petroleum Diesel	Petroleum Diesel	Petroleum Diesel	Petroleum Diesel	Petroleum Diesel	Petroleum Diesel	Petroleum Diesel
Verbruik		1,69	3,04	3,88	3,88	5,48	8,85	9,95
Tankinhoud		17	42	42	65	65	105	105
Luchtverplaatsing		350	605	1.400	1.400	2.500	4.600	8.300
Stroomverbruik		0,9	1,3	1,9	1,9	2,6	5,1	4,7
Spanning		230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Vermogen		200	300	430	430	600	1.170	1.080
Thermostaat (optioneel)		TH-5	TH-5	TH-5	TH-5	TH-5	TH-5	TH-5
Wielstel		Optioneel	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Geluid op 1mtr.		67	69	72	72	71	74	71

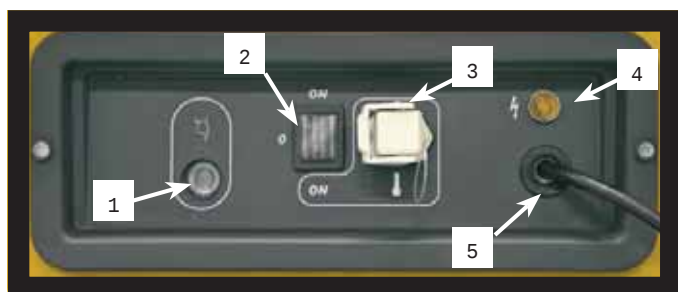

Legenda

1. Reset knop
2. Schakelaar
3. Thermostaat aansluiting
4. Controle lamp, spanning
5. Kabel met trekantlaster
6. Beschermkap (SD 240, SD 380)
7. Ophang beugel voedingskabel

Accessoires



Thermostaat 0/ 36 °C
± 1,5 °C schakelmarge

Artikel nr. TBTH5M5
Kabel lengte: 5 meter
Model: Alle

Artikel nr. TBTH5M10
Kabel lengte: 10 meter
Model: Alle



Verlengkabel

Artikel nr. 9000.122
Model: TH-5
Lengte: 5 meter

Artikel nr. 9000.122
Model: TH-5
Lengte: 10 meter



Digitale thermostaat
-10/ +70 °C IP55

Artikel nr. 02AC294
Model: Alle



Digitale astronomische tijd klok
met Bluetooth & thermostaat
aansluiting

Artikel nr. 1563.076
Model: Alle



Brandstof indicator

Artikel nr. 02AC508
Model: Alle



Hijzen (4stuks)

Artikel nr. 02AC511
Model: SD 240 – SD 380



Brandstofslang (2stuks)

Artikel nr. 02AC403
Lengte: 5m

Artikel nr. 02AC516
Lengte: 10m



Tank filte

Artikel nr. 02AC556
Model: Alle



Luchtbanden Ø250mm

Artikel nr. 02AC598
Model: SD 240

Artikel nr. 02AC599
Model: SD 380



Dubbel omschakelventiel

Artikel nr. 1315.094

Model: SD 240 – SD 380 –
SD 430



Trolley, handvat en wielen

Artikel nr. 02AC596
Model: SD 70-PT

Olie indirect



OKLIMA®



SE serie


Olie indirect

SE-serie

- Sterke en duurzame constructie
- Warmte isolerende buitenmantel
- Anti oververhitting thermostaat
- Hogedruk verbrandingssysteem
- Standaard fotocel vlam beveiliging
- Elektronische branderautomaat
- Thermostaat aansluiting
- RVS warmtewisselaar
- Mogelijkheid tot slangaansluiting (SE 120, SE 200 & SE 300)
- Mogelijkheid tot recirculeren warme lucht (SE 200 & SE 300)
- Tankdop met bajonetsluiting




SE-serie

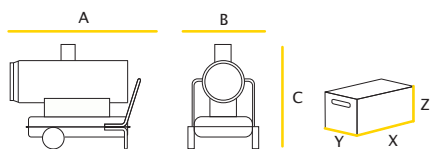

Afmeting machine					Afmeting verpakking			
Model	A	B	C	Netto	X	Y	Z	Netto
	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	kg
SE 80	1.075	440	615	40	1.050	400	520	45
SE 120	1.215	440	670	48	1.175	400	605	55
SE 200	1.435	555	940	81	1.310	510	965	95
SE 300	1.740	690	1.025	110	1.690	620	1.050	135

		SE 80	SE 120	SE 200	SE 300
Artikel nr.		IO80	IO120	IO200	IO300
Capaciteit	kW kcal/h	23 19.000	34 29.000	59 50.000	90 77.500
Brandstof		Petroleum Diesel	Petroleum Diesel	Petroleum Diesel	Petroleum Diesel
Verbruik	kg/h	1,85	2,70	4,64	7,17
Tankinhoud	Liters	42	42	65	105
Luchtverplaatsing	m³/h	550	1.150	2.500	4.300
Stroomverbruik	Ampère	1,3	1,6	3,7	5,0
Spanning	V/F/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Vermogen	Watt	300	370	850	1.140
Thermostaat (optioneel)		TH-5	TH-5	TH-5	TH-5
Rookgasafvoer	mm	150	150	150	150
Diameter uitgang	mm	n.v.t.	300	350	400
Geluid op 1mtr.	dBa	69	72	72	75

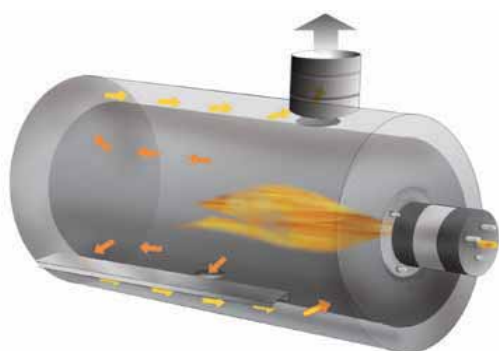

Verbrandingskamer met vier rook lussen

De verbrandingskamers zijn gemaakt van roestvrij staal AISI 430 met gealuminiseerde stalen warmtewisselaars om een betere warmte-uitwisseling met de koellucht te genereren. In de modellen SE 200, SE 300 en PH maakt de nieuwe verbrandingskamer met vier rook lussen het mogelijk de warmte uitwisseling binnenin te vergroten, en zo de verbrandingsrook af te koelen, waardoor er een rendement van meer dan 95% wordt verkregen

Accessoires



Thermostaat 0/ 36 °C
± 1,5 °C schakelmarge

Artikel nr. TBTH5M5
Kabel lengte: 5 meter
Model: Alle

Artikel nr. TBTH5M10
Kabel lengte: 10 meter
Model: Alle



Verlengkabel

Artikel nr. 9000.121
Model: TH-5
Lengte: 5 meter

Artikel nr. 9000.122
Model: TH-5
Lengte: 10 meter



Digitale thermostaat
-10/ +70 °C IP55

Artikel nr. 02AC294
Model: Alle



Digitale astronomische tijd klok
met Bluetooth & thermostaat
aansluiting

Artikel nr. 1563.076
Model: Alle



Enkele slangaansluiting

Artikel nr. 02AC501
Ø mm: 300
Model: SE 120

Artikel nr. 02AC502
Ø mm: 350
Model: SE 200

Artikel nr. 02AC503
Ø mm: 400
Model: SE 300



Luchtinlaat slangadapter voor
recirculatie van warme lucht

Artikel nr. 02AC628
Ø mm: 430
Model: SE 200

Artikel nr. 02AC629
Ø mm: 500
Model: SE 300



Dubbele slangaansluiting

Artikel nr. 02AC546
Model: SE 200
Ø mm: 300

Artikel nr. 02AC505
Model: SE 300
Ø mm: 300



Brandstof indicator

Artikel nr. 02AC508
Model: Alle



Brandstof voorverwarmende
filter

Artikel nr. 02AC572
Model: Alle



Brandstofslang (2stuks)

Artikel nr. 02AC403
Lengte: 5m

Artikel nr. 02AC516
Lengte: 10m



Dubbel omschakelventiel

Artikel nr. 1315.094

Model: SE 200 – SE 300



Tank filte

Artikel nr. 02AC556
Model: Alle

OKLIMA®



PH 400 / PH 400-HD

Olie indirect

PH400 / PH400-HD


- Sterke en duurzame constructie
- Warmte isolerende buitenmantel
- Anti oververhitting thermostaat
- Hogedruk verbrandingssysteem
- Standaard fotocel vlam beveiliging
- Elektronische branderautomaat
- Thermostaat aansluiting
- RVS warmtewisselaar
- Mogelijkheid tot slangaansluiting
- Mogelijkheid tot recirculeren warme lucht
- Tankdop met bajonetsluiting
- Automatische luchttemperatuur regeling
- Tevens leverbaar als heavy duty uitvoering

Heavy duty kit

- Extra sterk stalen frame.
- Extra groot handvat aan de achterzijde.
- Heftruck kokers.
- Compleet gepoedecoat voor een nog betere bescherming
- Technisch gelijk aan de PH400




PH400 / PH400-HD



Afmeting machine					Afmeting verpakking			
Model	A	B	C	Netto	X	Y	Z	Netto
	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	kg
PH400	1.918	731	1.220	149	1.870	660	1.210	174
PH400-HD	2.250	731	1.220	205	1.870 1.260	660 680	1.210 330	174 87

		PH400 / PH400-HD Stand 1	PH400 / PH400-HD Stand 2
Artikel nr.		IO400	
Capaciteit	kW kcal/h	75 64.500	110 94.600
Brandstof		Petroleum Diesel	
Verbruik	kg/h	6,3	9,3
Tankinhoud	Liters	135	
Luchtverplaatsing	m³/h	5.500	
Stroomverbruik	Ampère	8,0	
Spanning	V/F/Hz	230/1/50	
Vermogen	Watt	1.820	
Thermostaat (optioneel)		TH-5	
Rookgasafvoer	mm	150	
Diameter uitgang	mm	500	
Geluid op 1mtr.	dBa	76	

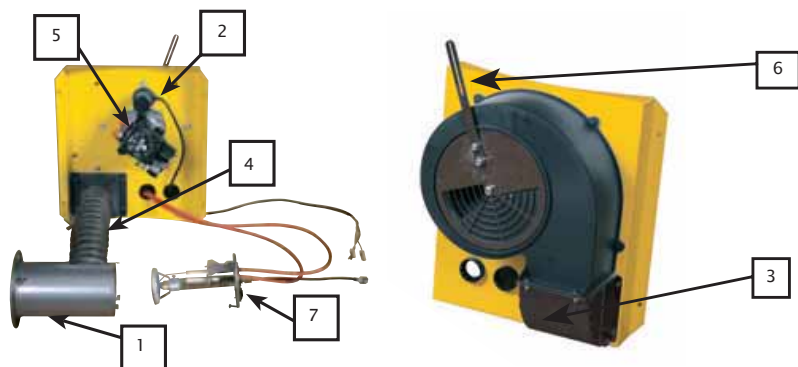

Legenda brander PH400

1. Branderkop
2. Ventilator motor brander
3. Brander ventilator
4. Flexibele slang voor aanzuigen verbrandingslucht
5. Twee trap dieselpomp
6. Luchtregelklep
7. Brander

Accessoires



Thermostaat 0/ 36 °C
± 1,5 °C schakelmarge

Artikel nr. TBTH5M5
Kabel lengte: 5 meter

Artikel nr. TBTH5M10
Kabel lengte: 10 meter



Verlengkabel

Artikel nr. 9000.121
Model: TH-5
Lengte: 5 meter

Artikel nr. 9000.122
Model: TH-5
Lengte: 10 meter



Digitale thermostaat
-10/ +70 °C IP55

Artikel nr. 02AC294



Digitale astronomische tijd klok
met Bluetooth & thermostaat
aansluiting

Artikel nr. 1563.076
Model: Alle



Enkele slangaansluiting

Artikel nr. 02AC504
Ø mm: 500



Luchtinlaat slangadapter voor
recirculatie van warme lucht

Artikel nr. 02AC558
Ø mm: 500



Dubbele slangaansluiting

Artikel nr. 02AC506
Diameter: 400



Brandstof indicator

Artikel nr. 02AC510



Brandstof voorverwarmende
filter

Artikel nr. 02AC572



Brandstofslang (2stuks)

Artikel nr. 02AC403
Lengte: 5 meter

Artikel nr. 02AC516
Lengte: 10 meter



Dubbel omschakelventiel

Artikel nr. 1315.094



Buitenlucht aanzuigadapter

Artikel nr. 02AC535



Flexibele slang voor
Buitenlucht aanzuigadapter

Artikel nr. 02AC577



Heavy duty kit

Artikel nr. 02AC536



Tank filte

Artikel nr. 02AC556
Model: Alle

OKLIMA®



Plug & Play Kits SE120, SE200, SE300 PH400

Inhoud Kits

- Heater
- Enkele slangaansluiting
- Hetelucht slang
- Ruimte Thermostaat
- Verlengkabel Ruimte Thermostaat (lengte 10mtr.)
- RVS Rookgas Afvoer Buis (1 mtr.)
- RVS Rookgas Afvoer Regenkap



OKLIMA®



SM serie


Olie indirect

SM serie

- Automatische lucht temperatuur regeling
- Anti oververhitting thermostaat
- Standaard fotocel beveiliging
- Elektronische branderautomaat
- Warmtewisselaar met 93% rendement
- RVS verbrandingskamer
- Moffellak met poedercoating
- Beschermkap over brander
- Interne uren teller
- Warmte isolerende buitenmantel
- Afneembare brander
- Hoge lucht verplaatsing met hogedruk
- Uitblaas opening kan horizontaal en verticaal gemonteerd worden



SM serie



Afmeting machine					Afmeting verpakking			
Model	A	B	C	Netto	X	Y	Z	Netto
	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	kg
SM 340-M	1.650	770	1.130	172	1.540	660	1.104	192
SM 440-M	1.770	800	1.120	200	1.660	690	994	120
SM 580-M	1.905	890	1.354	254	1.870	780	1.330	274
SM 740-M	2.013	912	1.414	270	1.980	800	1.390	290
SM 940-M	2.245	982	1.584	351	2.220	880	1.560	371



		SM 340-M	SM 440-M	SM 580-M	SM 740-M	SM 940-M
Artikel nr.		IO340	IO440	IO580	IO740	IO940
Capaciteit	kW kcal/h	85 73.000	110 95.000	145 125.000	185 157.000	240 205.000
Brandstof		Petroleum Diesel	Petroleum Diesel	Petroleum Diesel	Petroleum Diesel	Petroleum Diesel
Verbruik	kg/h	6,8	8,7	11,5	14,7	18,7
Luchtverplaatsing	m³/h	7.200	9.000	12.000	13.000	17.000
Maximale tegendruk ventilator	Pa	200	200	200	200	200
Stroomverbruik	Ampère	3	4,8	6,8	6,7	11,1
Spanning	V/F/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Vermogen	Watt	700	1.100	1.570	1.550	2.550
Thermostaat (optioneel)		TH-5	TH-5	TH-5	TH-5	TH-5
Rookgasafvoer	mm	150	150	200	200	200
Diameter uitgang	mm	1x500 2x400	1x500 2x400	1x600 2x500 4x350	1x700 2x500 4x350	1x700 2x600 4x400
Maximale slang lengte	Meter	25	25	25	25	30



- Elektrisch power indicator LED
- Motor oververhit LED
- Kabel naar motor
- Temperatuur regeling voor
 - FAN
 - LIMIT
 - Uren teller
 - Temperatuur van lucht uitlaat
- Schakelaar, 4 standen
 - O = Stop
 - V = Ventilieren (verse lucht)
 - H¹ = Verwarmen (automatisch)
 - V+H² = Ventilieren en verwarmen
- Temperatuur regeling sonde
- Voedingskabel



- Overhittingsbeveiliging thermostaat met manuele reset
- Stopcontact voor brandstof voorverwarmer
- Stopcontact voor thermostaat
- Oververhitting indicator LED
- Brander fout indicator LED
- Elektrische power indicator LED

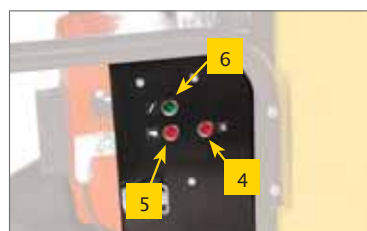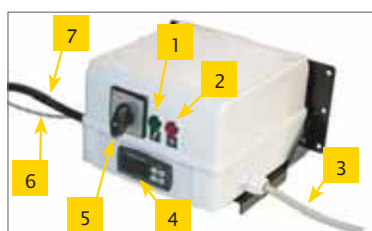

¹-Ventilator start automatisch als de verbrandingskamer door de temperatuurregelaar wordt ingeschakeld.

²-Ventilator en brander worden gelijktijdig ingeschakeld.

Accessoires



Thermostaat 0/ 36 °C
± 1,5 °C schakelmarge

Artikel nr. TBTH5M5
Kabel lengte: 5 meter
Model: Alle

Artikel nr. TBTH5M10
Kabel lengte: 10 meter
Model: Alle



Verlengkabel

Artikel nr. 9000.121
Model: TH-5
Lengte: 5 meter

Artikel nr. 9000.122
Model: TH-5
Lengte: 10 meter



Digitale thermostaat
-10/ +70 °C IP55

Artikel nr. 02AC294
Model: Alle



Digitale astronomische tijd klok
met Bluetooth & thermostaat
aansluiting

Artikel nr. 1563.076
Model: Alle



Versterkte flexibele luchtinlaa

Artikel nr. 02AC797
Model: SM 580-M & SM 740-M
Diameter: 650mm
Lengte: 6 meter

Artikel nr. 02AC798
Model: SM 940-M
Diameter: 720mm
Lengte: 6 meter



Lucht inlaat adapter

Artikel nr. 02AC744
Model: SM 580-M & SM 740-M

Artikel nr. 02AC764
Model: SM 940-M



2-weg slangaansluiting

Artikel nr. 02AC822 / SM340

Artikel nr. 02AC832 / SM440

Artikel nr. 02AC842 / SM580

Artikel nr. 02AC852 / SM740

Artikel nr. 02AC862 / SM940



4-weg slangaansluiting

Artikel nr. 02AC843
Model: SM 580-M

Artikel nr. 02AC853
Model: SM 740-M

Artikel nr. 02AC863
Model: SM 940-M



Buitenlucht aanzuigadapter

Artikel nr. 02AC603
Model: Alle



Flexibele slang 5 meter t.b.v.
buitenlucht aanzuigadapter

Artikel nr. 02AC577
Lengte: Alle



Automatische ontluister
2-leidingen naar 1-leiding

Artikel nr. 02AC800
Model: Alle



Brandstofslang (2stuks)

Artikel nr. 02AC403
Lengte: 5m

Artikel nr. 02AC516
Lengte: 10m



Beschermbumpers

Artikel nr. 02AC845
Model: SM 580-M

Artikel nr. 02AC855
Model: SM 740-M

Artikel nr. 02AC865
Model: SM 940-M



Zwenkwielen

Artikel nr. 02AC815
Model: SM 340, SM 440

Artikel nr. 02AC816
Model: SM 580, SM 740, SM 940



Heftruck kokers

Artikel nr. 02AC846
Model: SM 580-M

Artikel nr. 02AC856
Model: SM 740-M

Artikel nr. 02AC866
Model: SM 940-M

Voor slangen en rookgasafvoerbuizen zie blz. 100 & 101

OKLIMA®



TITAN serie


Olie indirect

TITAN serie

- Zeer hoge druk centrifugaal ventilator
- Zeer hoge lucht verplaatsing
- Anti oververhitting thermostaat
- Standaard fotocel beveiliging
- Elektronische branderautomaat
- Warmtewisselaar met hoog rendement (93%)
- Automatische luchttemperatuur regeling
- RVS verbrandingskamer
- Beschermkap over brander
- Interne uren teller
- Afneembare brander




TITAN serie





Afmeting machine					Afmeting verpakking			
Model	A	B	C	Netto	X	Y	Z	Netto
	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	kg
TITAN 145-M	2.200	900	1.500	365				
Verpakking 1/2 Verpakking 2/2					1.910 730	780 400	1.490 500	375 15
TITAN 185-T	2.450	950	1.650	430				
Verpakking 1/2 Verpakking 2/2					2.140 760	800 400	1.595 500	435 15
TITAN 235-T	2.650	1.050	1.850	535				
Verpakking 1/2 Verpakking 2/2					2.328 820	861 450	1.764 560	524 22

		TITAN 145-M	TITAN 185-T	TITAN 235-T
Artikel nr.		02AG171	02AG182	02AG192
Capaciteit	kW kcal/h	145 125.000	185 157.000	235 203.000
Brandstof		Petroleum Diesel	Petroleum Diesel	Petroleum Diesel
Verbruik	kg/h	11,5	14,7	18,7
Luchtverplaatsing	m³/h	14.000	16.000	20.000
Maximale tegendruk ventilator	Pa	300	500	500
Stroomverbruik	Ampère	13,5	6,0	7,2
Spanning	V/F/Hz	230/1/50	400/3/50	400/3/50
Vermogen	Watt	3.100	4.200	4.970
Thermostaat (optioneel)		TH-5A	TH-5A	TH-5A
Rookgas afvoer	mm	200	200	200
Diameter slang	mm	1x600 2x600 4x500	1x700 2x700 4x500	1x700 2x700 4x600
Maximale lengte slang	Meter	50	50	50

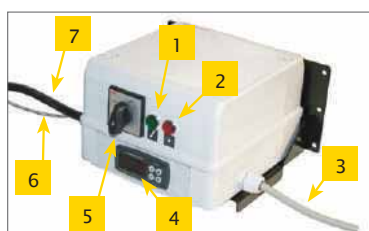

1. Elektrisch power indicator LED
2. Motor oververhit LED
3. Kabel naar motor
4. Temperatuur regeling voor
 - FAN
 - LIMIT
 - Uren teller
 - Temperatuur van lucht uitlaat
5. Schakelaar, 4 standen
 - O = Stop
 - V = Ventilieren (verse lucht)
 - H¹ = Verwarmen (automatisch)
 - V+H² = Ventilieren en verwarmen
6. Temperatuur regeling sonde
7. Voedingskabel

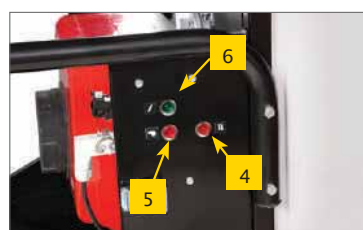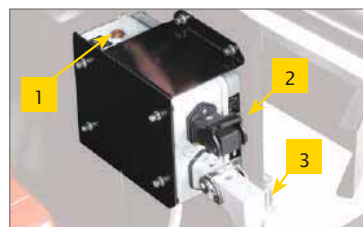

1. Overhittingsbeveiliging thermostaat met manuele reset
2. Stopcontact voor brandstof voorverwarmer
3. Stopcontact voor thermostaat
4. Oververhitting indicator LED
5. Brander fout indicator LED
6. Elektrische power indicator LED

¹-Ventilator start automatisch als de verbrandingskamer door de temperatuurregelaar wordt ingeschakeld.

²-Ventilator en brander worden gelijktijdig ingeschakeld.



Thermostaat 0/ 36 °C
± 1,5 °C schakelmarge

Artikel nr. TBTH5M5
Kabel lengte: 5 meter
Model: Alle

Artikel nr. TBTH5M10
Kabel lengte: 10 meter
Model: Alle



Verlengkabel

Artikel nr. 9000.121
Model: TH-5
Lengte: 5 meter

Artikel nr. 9000.122
Model: TH-5
Lengte: 10 meter



Digitale thermostaat
-10/ +70 °C IP55

Artikel nr. 02AC294
Model: Alle



Digitale astronomische tijd klok
met Bluetooth

Artikel nr. 1563.076
Model: Alle



Versterkte flexibele luchtinlaa

Artikel nr. 02AC797
Model: TITAN 145
Diameter: 650mm
Lengte: 6 meter

Artikel nr. 02AC798
Model: TITAN 185
Diameter: 720mm
Lengte: 6 meter

Artikel nr. 02AC804
Model: TITAN 235
Diameter: 750mm
Lengte: 6 meter



Lucht inlaat adapter

Artikel nr. 02AC874
Model: TITAN 145

Artikel nr. 02AC884
Model: TITAN 185

Artikel nr. 02AC894
Model: TITAN 235



2-weg slangaansluiting

Artikel nr. 02AC872
Model: TITAN 145

Artikel nr. 02AC882
Model: TITAN 185

Artikel nr. 02AC892
Model: TITAN 235



4-weg slangaansluiting

Artikel nr. 02AC873
Model: TITAN 145

Artikel nr. 02AC883
Model: TITAN 185

Artikel nr. 02AC893
Model: TITAN 235



Automatische ontlufter
2-leidingen naar 1-leiding

Artikel nr. 02AC800
Model: Alle



Zwenkwielen

Artikel nr. 02AC816
Model: TITAN 145 & TITAN 185

Artikel nr. 02AC817
Model: TITAN 235



Heftruck kokers

Artikel nr. 02AC846
Model: TITAN 145

Artikel nr. 02AC856
Model: TITAN 185

Artikel nr. 02AC866
Model: TITAN 235



Beschermbumpers

Artikel nr. 02AC875
Model: TITAN 145

Artikel nr. 02AC885
Model: TITAN 185

Artikel nr. 02AC895
Model: TITAN 235



Brandstofslang (2stuks)

Artikel nr. 02AC403
Lengte: 5m

Artikel nr. 02AC516
Lengte: 10m



Flexibele slang 5 meter t.b.v.
buitenlucht aanzuigadapter

Artikel nr. 02AC577
Lengte: Alle



Buitenlucht aanzuigadapter
(Ecoflam)

Artikel nr. 02AC603
Model: Alle

OKLIMA®



SV & SF serie


Olie indirect

SV & SF serie

- Plug and play (heater wordt compleet geleverd)
- Afneembare brander (SF)
- Standaard fotocel beveiliging
- Anti oververhitting thermostaat
- RVS warmtewisselaar met hoog rendement
- Zomerstand voor alleen ventilatie
- Tankmeter
- Wielstel
- Centrifugaal ventilator
- Erg stil



SV & SF serie



Afmeting machine					Afmeting verpakking			
Model	A	B	C	Netto	X	Y	Z	Netto
	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	kg
SV 72-S	553	370	1.996	67	2.050	420	780	82
SF 140	1.010	530	1.360	141	1.055	580	1.510	161
SF 280	1.045	600	1.530	184	1.120	650	1.680	204
SF 400	1.400	640	1.650	259	1.465	690	1.800	279

		SV 72-S	SF 140	SF 280	SF 400
Artikel nr.		IO72S	01CB101	IO280	IO400SF
Capaciteit	kW kcal/h	18 17.000	33 28.000	66 57.000	95 81.000
Brandstof		Petroleum Diesel	Petroleum Diesel	Petroleum Diesel	Petroleum Diesel
Verbruik	kg/h	1,4	2,8	5,6	7,9
Tankinhoud	Liters	35	90	110	165
Luchtverplaatsing	m³/h	1.200	2.700	6.000	8.000
Stroomverbruik	Ampère	1,7	3,0	5,9	7,6
Spanning	V/F/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Vermogen	Watt	400	680	1.350	1.750
Thermostaat (optioneel)		Intern	Intern	Intern	Intern
Rookgas afvoer	mm	120	150	150	150
Geluid op 1 mtr.	dBa	66	65	69	69

SV



SF



Accessoires



Enkele slangaansluiting

Artikel nr. 02AC821
Model: SF 120

Artikel nr. 02AC831
Model: SF 280

Artikel nr. 02AC841
Model: SF 400



Pasplaat t.b.v. slangaansluiting

Artikel nr. 04AC107
Model: SF 140

Artikel nr. 04AC108
Model: SF 280

Artikel nr. 04AC109
Model: SF 400



Dubbele slangaansluiting

Artikel nr. 02AC822
Model: SF 140

Artikel nr. 02AC832
Model: SF 280

Artikel nr. 02AC842
Model: SF 400



Brandstof voorverwarmer

Artikel nr. 02AC572
Model: Alle



Buitenlucht aanzuigadapter (Ecofla)

Artikel nr. 02AC602
Model: SF serie



Flexibele slang 5 meter t.b.v. buitenlucht aanzuigadapter

Artikel nr. 02AC577
Lengte: SF serie

OKLIMA®



SP serie


Olie indirect

SP serie

- Automatische luchttemperatuur regeling
- Standaard fotocel beveiliging
- Anti oververhitting thermostaat
- RVS verbrandingskamer
- Zomerstand voor alleen ventilatie
- Afneembare brander
- Centrifugaal ventilator voor grote lucht opbrengst
- Warmtewisselaar met hoog rendement
- Laag geluidsniveau
- Elektronische branderautomaat
- Tevens leverbaar met propaangas brander
- Standaard geleverd met wielstel



SP serie



Afmeting machine					Afmeting verpakking			
Model	A	B	C	Netto	X	Y	Z	Netto
	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	kg
SP 140	724	551	1.308	102	1.270	785	660	122
SP 280	791	581	1.478	141	1.420	800	730	161
SP 440	1.092	646	1.678	225	1.150	700	1.750	255
SP 940	1.450	911	2.120	370	1.500	980	2.215	400

		SP 140	SP 280	SP 440	SP 940
Artikel nr.		IO140SP	IO280SP	IO440SP	IO940SP
Capaciteit	kW kcal/h	33 28.000	66 57.000	105 90.000	222 190.000
Brandstof		Petroleum Diesel	Petroleum Diesel	Petroleum Diesel	Petroleum Diesel
Verbruik	kg/h	2,8	5,6	8,8	18,7
Luchtverplaatsing	m³/h	2.700	6.000	10.500	21.000
Stroomverbruik	Ampère	3,0	5,9	11,3	7,5
Spanning	V/F/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Vermogen	Watt	680	1.350	2.590	5.160
Thermostaat (optioneel)		TH-5	TH-5	TH-5	TH-5
Rookgas afvoer	mm	150	150	150	200
Geluid op 1mtr.	dBa	65	69	69	69



- 1. Controle lamp, brander
- 2. Controle lamp, ventilator
- 3. Controle lamp, oververhitting
- 4. Controle lamp, spanning
- 5. Schakelaar, 4 standen
 - O = Stop
 - V = Ventileren
 - H = Verwarmen
 - V+H = Ventileren en verwarmen
- 6. Thermostaat aansluiting

Accessoires



Thermostaat 0/ 36 °C
± 1,5 °C schakelmarge

Artikel nr. TBTH5M5
Kabel lengte: 5 meter
Model: Alle

Artikel nr. TBTH5M10
Kabel lengte: 10 meter
Model: Alle



Digitale thermostaat
-10/ +70 °C IP55

Artikel nr. 02AC294
Model: Alle



Digitale astronomische tijd-
klok met Bluetooth

Artikel nr. 1563.076
Model: Alle



Digitale kamer thermostaat

Artikel nr. 1315.202
Model: TH-5E

Artikel nr. 1315.222
Model: TH-5AE



Verlengkabel

Artikel nr. 9000.121
Model: TH-5
Lengte: 5 meter

Artikel nr. 9000.122
Model: TH-5
Lengte: 10 meter



Enkele slangaansluiting

Artikel nr. 02AC821
Model: SP 140

Artikel nr. 02AC831
Model: SP 280

Artikel nr. 02AC841
Model: SP 440

Artikel nr. 02AC891
Model: SP 940



Pasplaat t.b.v. slangaansluiting

Artikel nr. 04AC107
Model: SP 140

Artikel nr. 04AC108
Model: SP 280

Artikel nr. 04AC125
Model: SP 440

Artikel nr. 04AC127
Model: SP 940



Dubbele slangaansluiting

Artikel nr. 02AC822
Model: SP 140

Artikel nr. 02AC832
Model: SP 280

Artikel nr. 02AC872
Model: SP 440

Artikel nr. 02AC892
Model: SP 940



Buitenlucht aanzuigadapter
(Ecoflam)

Artikel nr. 02AC602
Model: Alle



Flexibele slang 5 meter t.b.v.
buitenlucht aanzuigadapter

Artikel nr. 02AC577
Lengte: Alle



Brandstof voorverwarmer

Artikel nr. 02AC572
Model: Alle



Brandstofslang (2stuks)

Artikel nr. 02AC403
Lengte: 5m

Artikel nr. 02AC516
Lengte: 10m



OKLIMA®




CH & FARM serie

Olie indirect


- Automatische luchttemperatuur regeling
- Standaard fotocel beveiliging
- Anti oververhitting thermostaat
- Warmtewisselaar met hoog rendement
- Elektronische branderautomaat
- Afneembare brander
- Warmte isolerende buitenmantel
- RVS verbrandingskamer
- Kan horizontaal en verticaal geplaatst worden (FARM)
- Bij verticaal optioneel wielen (FARM)
- Gepoedercoat stalen ophangframe met hijsogen

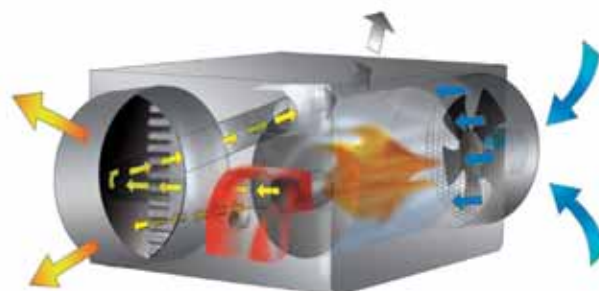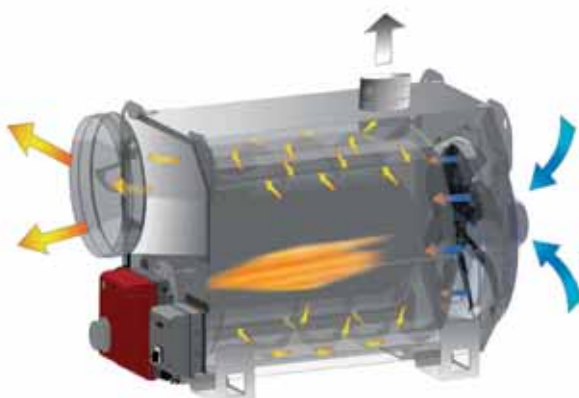

CH & FARM




Afmeting machine					Afmeting verpakking			
Model	A	B	C	Netto	X	Y	Z	Netto
	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	kg
CH 100	1.718	851	963	190	1.890	880	1.110	210
CH 135	1.718	851	963	190	1.890	880	1.110	210




1/3



2/3



3/3



Afmeting machine					Afmeting verpakking			
Model	A	B	C	Netto	X	Y	Z	Netto
	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	kg
FARM 85-M	980	910	738	99				
1/3					1.020	920	740	104
2/3					500	500	320	17
3/3					360	325	190	4,5
FARM 110-M	1.110	950	768	122				
1/3					1.150	950	768	127
2/3					560	560	320	20
3/3					360	325	190	4,5
FARM 145-M	1.220	1.080	838	158				
1/3					1.238	1.085	838	163
2/3					620	620	320	22
3/3					360	325	190	4,5
FARM 185-M	1.324	1.140	858	163				
1/3					1.335	1.150	860	168
2/3					620	620	320	22
3/3					360	325	190	4,5
FARM 235-M	1.514	1.310	938	233				
1/3					1.550	1.320	940	238
2/3					700	700	350	25
3/3					360	325	190	4,5

		CH 100	CH 135	FARM 85-M	FARM 110-M	FARM 145-M	FARM 185-M	FARM 235-M
Artikel nr.		02CH111	02CH101	02FA121	02FA131	02FA141	02FA151	02FA161
Capaciteit	kW kcal/h	100 86.000	135 112.000	85 73.000	110 95.000	145 125.000	184 158.000	237 204.000
Brandstof		Petroleum Diesel	Petroleum Diesel	Petroleum Diesel	Petroleum Diesel	Petroleum Diesel	Petroleum Diesel	Petroleum Diesel
Verbruik	kg/h	7,8	10,6	6,8	8,7	11,5	14,7	18,7
Luchtverplaatsing	m³/h	11.000	11.000	7.000	8.500	11.000	12.500	16.200
Stroomverbruik	Ampère	2,9	2,9	2,9	5,2	6,8	6,7	11,0
Spanning	V/F/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Vermogen	Watt	2.020	2.020	670	1.190	1.570	1.550	2.550
Thermostaat (optioneel)		TH-5	TH-5	TH-5	TH-5	TH-5	TH-5	TH-5
Rookgasafvoer	mm	200	200	150	150	200	200	200
Uitgang slang	mm	500	500	500	500	600	700	700
Geluid op 1mtr.	dBa	69	69	70	70	70	70	70

Accessoires



Thermostaat 0/ 36 °C
± 1,5 °C schakelmarge

Artikel nr. TBTH5M5
Kabel lengte: 5 meter
Model: Alle

Artikel nr. TBTH5M10
Kabel lengte: 10 meter
Model: Alle



Verlengkabel

Artikel nr. 9000.121
Model: TH-5
Lengte: 5 meter

Artikel nr. 9000.122
Model: TH-5
Lengte: 10 meter




Digitale thermostaat
-10/ +70 °C IP55

Artikel nr. 02AC294
Model: Alle



Digitale astronomische tijd-
klok met Bluetooth

Artikel nr. 1563.076
Model: Alle



Dubbele slangaansluiting

Artikel nr. 02AC743
Model: FARM 145

Artikel nr. 02AC753
Model: FARM 185

Artikel nr. 02AC763
Model: FARM 235



Buitenlucht aanzuigadapter
(Ecoflam)

Artikel nr. 02AC603
Model: Farm serie



Flexibele slang 5 meter t.b.v.
buitenlucht aanzuigadapter

Artikel nr. 02AC577
Model: Alle



Luchtinlaat slangadapter
recirculatie warmte lucht

Artikel nr. 02AC744
Model: FARM 145 & FARM 185

Artikel nr. 02AC764
Model: FARM 235



Automatische ontlufter
2 leidingen naar 1 leiding

Artikel nr. 02AC800
Model: FARM serie



Brandstof voorverwarmer

Artikel nr. 02AC572
Lengte: Alle



Wielkit

Artikel nr. 02AC725
Lengte: FARM 85

Artikel nr. 02AC735
Lengte: FARM 110

Artikel nr. 02AC745
Lengte: FARM 145

Artikel nr. 02AC755
Lengte: FARM 185

Artikel nr. 02AC765
Lengte: FARM 235



Brandstofslang (2stuks)

Artikel nr. 02AC403
Lengte: 5m

Artikel nr. 02AC516
Lengte: 10m

OKLIMA®



SCUDO

Olie indirect

SCUDO

- Zeer hoge druk centrifugaal ventilator
- Zeer hoge luchtverplaatsing
- Anti oververhitting thermostaat
- Standaard fotocel beveiliging
- Elektronische branderautomaat
- Warmtewisselaar met rendement van 93%
- Automatische luchttemperatuur regeling
- Smalle bouwwijze, ideaal voor transport (90cm)
- Sterk hijsoog in het midden van de machine
- Voorzien van heftruck kokers
- Beschermkast over brander
- Gepoedercoate moffellak
- RVS verbrandingskamer
- Afneembare brander
- Interne urenteller



SCUDO

A

B

C


Z

Y

X

Afmeting machine					Afmeting verpakking			
Model	A	B	C	Netto	X	Y	Z	Netto
	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	kg
SCUDO 235-T	2.790	900	1.766	856	2.790	900	1.766	856

		SCUDO 235-T
Artikel nr.		02AG196
Capaciteit	kW kcal/h	235 203.000
Brandstof		Petroleum Diesel
Verbruik	kg/h	18,7
Luchtverplaatsing	m³/h	20.000
Maximale tegendruk ventilator	Pa	500
Stroomverbruik	Ampère	7,2
Spanning	V/F/Hz	400/3/50
Vermogen	Watt	4.970
Thermostaat (optioneel)		TH-5
Rookgasafvoer	mm	200
Uitgang slang	mm	1 x 700
Maximale lengte slang	meter	50
Geluid op 1 mtr.	dBa	69

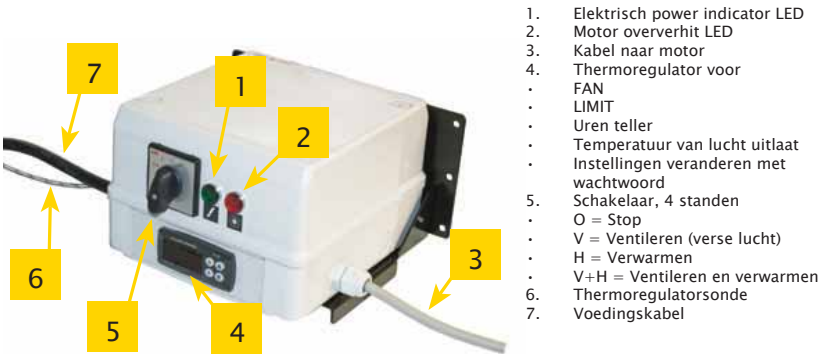

Accessoires



Thermostaat 0/ 36 °C
± 1,5 °C schakelmarge

Artikel nr. TBTH5M5
Kabel lengte: 5 meter
Model: Alle

Artikel nr. TBTH5M10
Kabel lengte: 10 meter
Model: Alle



Verlengkabel

Artikel nr. 9000.121
Model: TH-5
Lengte: 5 meter

Artikel nr. 9000.122
Model: TH-5
Lengte: 10 meter




Digitale thermostaat
-10/ +70 °C IP55

Artikel nr. 02AC294
Model: Alle



Digitale astronomische tijd klok
met Bluetooth

Artikel nr. 1563.076
Model: Alle



Dubbele slangaansluiting

Artikel nr. 02AC892
Ø mm: 600
Model: SCUDO



4-weg slangaansluiting

Artikel nr. 02AC893
Ø mm: 400
Model: SCUDO



Luchtinlaat slangadapter
recirculatie warmte lucht

Artikel nr. 02AC894
Ø mm: 745
Model: SCUDO



Brandstof voorverwarmer

Artikel nr. 02AC572
Lengte: Alle



Buitenlucht aanzuigadapter
(Ecofla)

Artikel nr. 02AC603
Model: SCUDO



Flexibele slang 5 meter t.b.v.
buitenlucht aanzuigadapter

Artikel nr. 02AC577
Model: SCUDO



Automatische ontluister
2 leidingen naar 1 leiding

Artikel nr. 02AC800
Model: SCUDO



Brandstofslang (2stuks)

Artikel nr. 02AC403
Lengte: 5m


Artikel nr. 02AC516
Lengte: 10m

OKLIMA®



Mobile Brandstoftanks

- Duurzame (HDPE), UV bestendig
- Ingebouwde schedingswand (voorkomt klotsen)
- 4 Hijsogen om hem leeg te hijsen en vast te zetten
- Inhoudsmeter
- 12 of 230 Volt pomp (type: 12 of 230)
- Pomp voorzien van automatische afslag
- Afsluibare deksel (met slot)
- Geleverd met ADR-Certificaat
- KIWA gekeurd

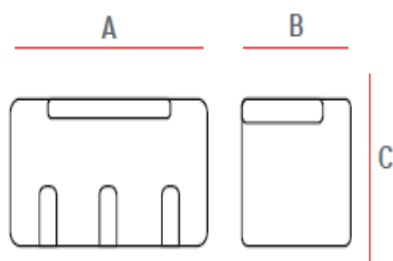

Afmetingen				
Model	A	B	C	Netto
	mm	mm	mm	kg
KSTM430	1.180	860	910	65
KSTM900	1.410	1.050	1.210	100

		KSTM400	KSTM400-12	KSTM400-230	KSTM900	KSTM900-12	KSTM900-230
Artikel nr.		5029400	5029400-12	5029400-230	5029900	5029900-12	5029900-230
Capaciteit / Inhoud	Liter	400	400	400	900	900	900
Brandstof		Petroleum Diesel	Petroleum Diesel	Petroleum Diesel	Petroleum Diesel	Petroleum Diesel	Petroleum Diesel
Pomp			X	X		X	X
Spanning Pomp	Volt		12 DC	230 AC		12	230 AC
Stroomverbruik	Ampère		6	3		6	3
Vermogen	Watt		108/310	350		108/310	350
Opbrengst	L/min		50	55		50	55
Pistool met automatische afslag			X	X		X	X



Elektrisch



OKLIMA®




FE serie

Elektrisch

FE serie

- Geen zuurstof verbruik
- Reukloos
- Droge warmte
- Geluidsarm
- Thermisch beveiligde motor
- Sterke en duurzame constructie
- Anti oververhitting thermostaat
- RVS verwarmings element
- Ventilatie stand
- Instelbare warmte
- Interne ruimte thermostaat
- 22 kW geleverd met wielstel



- 0 1. Uit
- 2. Fan stand
- 3. Half vermogen
- 4. Vol vermogen



- 0 1. Uit
- 2. Fan stand
- 3. Kwart vermogen
- 4. Driekwart vermogen
- 5. Vol vermogen

Afmeting machine					Afmeting verpakking			
Model	A	B	C	Netto	X	Y	Z	Netto
	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	kg
2 kW	220	230	370	5	230	240	380	6
3,3 kW	290	280	440	8	300	290	450	9
5 kW	300	370	400	9	310	380	410	10
9 kW	350	450	550	13	360	460	560	14
15 kW	390	500	580	17	400	510	590	18
22 kW	530	590	670	26	540	600	680	27

		2kW C1520	3,3kW C1530	5kW 1556	9kW 3221	15kW 1656	22kW 1671
Artikel nr.		FE 2	FE 3,3	FE 5	FE 9	FE 15	FE 22W
Capaciteit verwarmen stand 1	kW kcal/h	1,0 860	1,65 1.420	2,5 2.150	3,0 2.580	7,5 6.450	18,0 15.500
Capaciteit verwarmen stand 2	kW kcal/h	2,0 1.720	3,3 2.840	5,0 4.300	6,0 5.100	15,0 12.900	22,0 18.920
Capaciteit verwarmen stand 3	kW kcal/h				9,0 7.750		
Luchtverplaatsing	m³/h	300	400	400	700	1.300	2.400
Stroomverbruik	Ampère	8,7	14,3	7,2	13,5	21,6	30
Spanning	V/F/Hz	230/1/50	230/1/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Aansluiting		Schuko	Schuko	5p/ 16A	5p/ 16A	5p/ 32A	5p/ 32A
Thermostaat		Intern	Intern	Intern	Intern	Intern	Intern
Thermostaat bereik	°C	0 – 36	0 – 36	0 – 36	0 – 36	0 – 36	0 – 36

Accessoires



Verleng-/ aansluitkabel
10 meter 5p/ 16A/ 4,0 mm²

Artikel nr. 22165410
Model: 5kW, 9kW



Verleng-/ aansluitkabel
25 meter 5p/ 16A/ 4,0 mm²

Artikel nr. 22165425
Model: 5kW, 9kW



Verleng-/ aansluitkabel
10 meter 5p/ 32A/ 6,0 mm²

Artikel nr. 22165610
Model: 15kW, 22kW



Verleng-/ aansluitkabel
25 meter 5p/ 32A/ 6,0 mm²

Artikel nr. 22165625
Model: 15kW, 22kW

OKLIMA®




SK serie


Elektrisch

SK serie

- Geen zuurstof verbruik
- Reukloos
- Droge warmte
- Hoge lucht opbrengst
- Thermisch beveiligde motor
- Anti oververhitting thermostaat
- Instelbare warmte d.m.v. meerstanden schakelaar
- RVS verwarmingselement
- Sterke en duurzame constructie
- Geluidsarm
- Interne ruimte thermostaat
- Thermostaat aansluiting (SK 120-C)
- Stapelbaar
- Slangaansluiting optioneel
- wielstel optioneel (SK 120-C standaard)

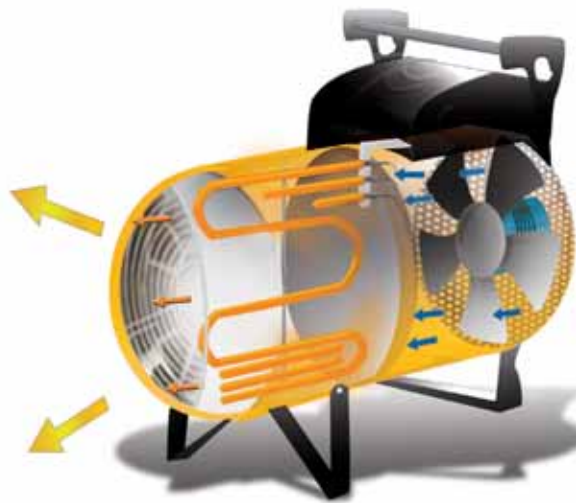

SK serie

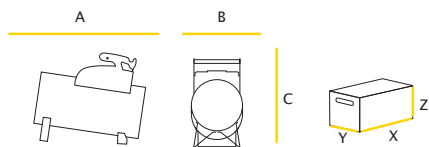

Afmeting machine					Afmeting verpakking			
Model	A	B	C	Netto	X	Y	Z	Netto
	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	kg
SK 12 C	367	180	280	5	392	277	217	6
SK 40 C	505	277	511	13	542	387	315	14
SK 60 C	575	277	511	15	610	387	315	16
SK 88 C	700	317	538	21	732	432	350	22
SK 120 C	899	558	706	41	940	600	680	48

		SK 12 C	SK 40 C	SK 60 C	SK 88 C	SK 120 C
Artikel nr.		FRE12	FER40	FER60	FER88	FER120
Capaciteit verwarmen stand 1	kW kcal/h	1,5 1.300	6,6 5.700	10 8.600	15 12.900	20 17.300
Capaciteit verwarmen stand 2	kW kcal/h	3,0 2.600	10 8.600	15 12.900	22 18.920	30 25.820
Luchtverplaatsing stand 1	m³h	450	1.500	2.000	3.050	5.100
Luchtverplaatsing stand 2	m³h					6.500
Stroomverbruik stand 1	Ampère	6,2	7,1	13,8	12	28
Stroomverbruik stand 2	Ampère	12	13,6	21	30	43
Spanning	V/F/Hz	230/1/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Aansluiting		Schuko	5p/ 16A	5p/ 32A	5p/ 32A	5p/ 63A
Thermostaat		Intern	Intern	Intern	Intern	Intern / Extern (TH-5)
Thermostaat bereik	°C	0 – 40	0 – 40	0 – 40	0 – 40	0 – 40
Diameter slang	mm		300	300	350	500

Accessoires



Thermostaat 0/ 36 °C
± 1,5 °C schakelmarge

Artikel nr. TBTH5M5
Kabel lengte: 5 meter
Model: SK 120 C

Artikel nr. TBTH5M10
Kabel lengte: 10 meter
Model: SK 120 C



Verlengkabel

Artikel nr. 9000.121
Model: TH-5
Lengte: 5 meter

Artikel nr. 9000.122
Model: TH-5
Lengte: 10 meter



Digitale thermostaat
-10/ +70 °C IP55

Artikel nr. 02AC294
Model: SK 120 C



Verleng-/ aansluitkabel
10 meter 5p/ 16A/ 4,0 mm²

Artikel nr. 22165410
Model: SK 40 C



Verleng-/ aansluitkabel
25 meter 5p/ 16A/ 4,0 mm²

Artikel nr. 22165425
Model: SK 40 C



Verleng-/ aansluitkabel
10 meter 5p/ 32A/ 6,0 mm²

Artikel nr. 22165610
Model: SK 60 C, SK 88 C



Verleng-/ aansluitkabel
25 meter 5p/ 32A/ 6,0 mm²

Artikel nr. 22165625
Model: SK 60 C, SK 88 C



Verleng-/ aansluitkabel
10 meter 5p/ 63A / 10mm²

Artikel nr. 221651010
Model: SK 120 C



Verleng-/ aansluitkabel
25 meter 5p/ 63A / 10mm²

Artikel nr. 221651025
Model: SK 120 C



Enkele slangaansluiting

Artikel nr. 06AC101
Model: SK 40 C, SK 60 C

Artikel nr. 06AC106
Model: SK 88 C

Artikel nr. 06AC107
Model: SK 120 C



Wielstel + beugel

Artikel nr. 03AC501
Model: SK 40 C, SK 60 C

Artikel nr. 03AC502
Model: SK 88 C

OKLIMA®




EKS & SSH serie


Elektrisch

EKS & SSH serie

- Geen zuurstofverbruik
- Reukloze, droge warmte
- Stil
- Voorzien van ophangbeugel
- Automatische nakoel functie
- Sterke en duurzame constructie
- Externe thermostaat, standaard meegeleverd
- Externe digitale thermostaat met 9 programma's (SSH)
- Ventilatie stand
- Instelbare warmte
- Anti oververhitting thermostaat
- Thermisch beveiligde motor
- Perfect te gebruiken in combinatie met zonnepanelen, geen terugleverkosten

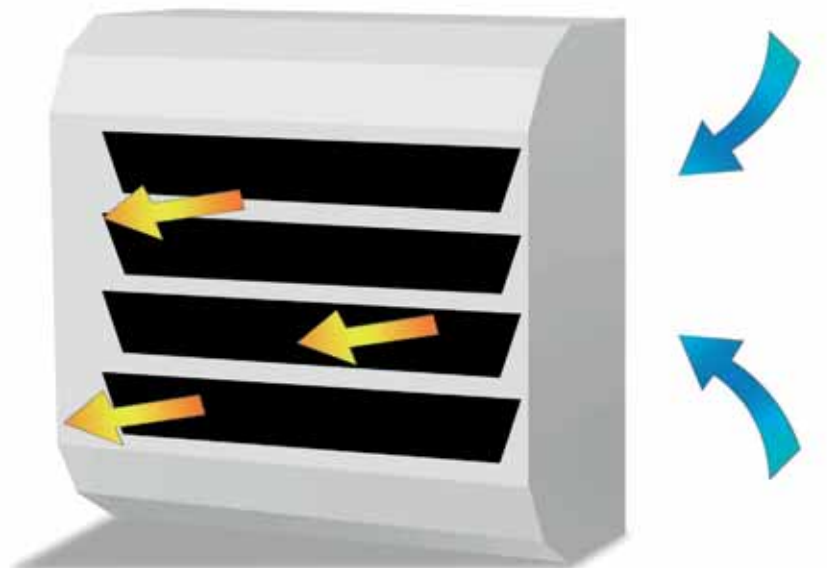

EKS & SSH serie

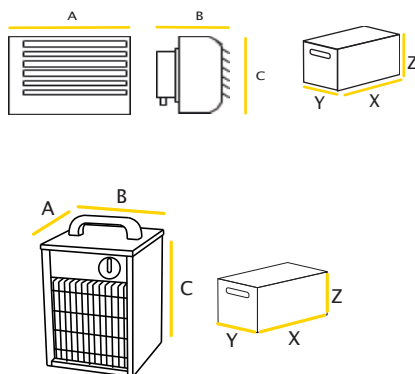

Afmeting machine					Afmeting verpakking			
Model	A	B	C	Netto	X	Y	Z	Netto
	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	kg
EKS-14	596	335	480	29	650	530	380	34
EKS-20	596	370	580	35	650	630	420	40
SSH 3,3	385	255	355	7,8	395	265	365	8,2
SSH 5	385	255	355	8,2	395	265	365	8,8
SSH 9	460	400	490	18	470	410	500	20
SSH 15	520	460	560	25	520	460	560	25
SSH 22	560	435	510	27,2	570	445	520	28

		EKS-14	EKS-20	SSH 3,3	SSH 5	SSH 9	SSH 15	SSH 22
Artikel nr.		06EK113	06EK114	1442633	1442605	1442609	1442615	1442622
Capaciteit verwarmen stand 1	kW kcal/h	8,0 6.878	10,0 8.598	1,65 1.419	2,5 2.150	4,5 3.870	7,5 6.450	11 9.460
Capaciteit verwarmen stand 2	kW kcal/h	14,0 12.037	20,0 17.197	3,3 2.838	5,0 4.300	9,0 7.740	15,0 12.900	22 18.920
Luchtverplaatsing	m³/h	1.600	2.300	400	400	700	1.300	2.400
Stroomverbruik	Ampère	24,5	29	14,3	7,2	13,0	21,6	30
Spanning	V/F/Hz	400/3/50	400/3/50	230/1/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Aansluiting		5p/ 32A	5p/ 32A	Schuko	5p/16A	5p/16A	5p/ 32A	5p/ 32A
Thermostaat		Intern	Intern	Intern	Intern	Intern	Intern	Intern
Thermostaat bereik	°C	0 – 36	0 – 36	0 – 36	0 – 36	0 – 36	0 – 36	0 – 36
Thermostaat extern		TH-5 (5mtr.)	TH-5 (5mtr.)	Salus 091FLv2	Salus 091FLv2	Salus 091FLv2	Salus 091FLv2	Salus 091FLv2
Geluid op 1 meter afstand	dBA	65	65	55	55	55	55	60

Accessoires



Verlengkabel

Artikel nr. 9000.121
Model: TH-5
Lengte: 5 meter

Artikel nr. 9000.122
Model: TH-5
Lengte: 10 meter



Digitale thermostaat
-10 / +70 °C IP55

Artikel nr. 02AC294



Verleng-/ aansluitkabel
10 meter 5p/ 16A/ 4,0 mm²

Artikel nr. 22165410
Model: SSH-5
SSH-9
EKS-14



Verleng-/ aansluitkabel
25 meter 5p/ 16A/ 4,0 mm²

Artikel nr. 22165425
Model: SSH-5
SSH-9
EKS-14



Verleng-/ aansluitkabel
10 meter 5p/ 32A/ 6,0 mm²

Artikel nr. 22165610
Model: SSH-12
SSH-15
EKS-20



Verleng-/ aansluitkabel
25 meter 5p/ 32A/ 6,0 mm²

Artikel nr. 22165625
Model: SSH-12
SSH-15
EKS-20



OKLIMA®

CONFORT40-E



SKT




SKT & CONFORT40-E

SKT & CONFORT40-E

- Geen zuurstofverbruik
- Reukloze, droge warmte
- Hoge lucht opbrengst
- Thermisch beveiligde motor
- Anti oververhitting thermostaat
- Instelbare warmte d.m.v. meerstanden schakelaar
- Geluidsarm
- Stapelbaar
- Sterke en duurzame constructie
- Interne ruimte thermostaat
- Externe thermostaat aansluiting
- Automatisch luchttemperatuur regeling
- Perfect te gebruiken in combinatie met zonnepanelen, geen terugleverkosten (Confort)



SKT & CONFORT40-E

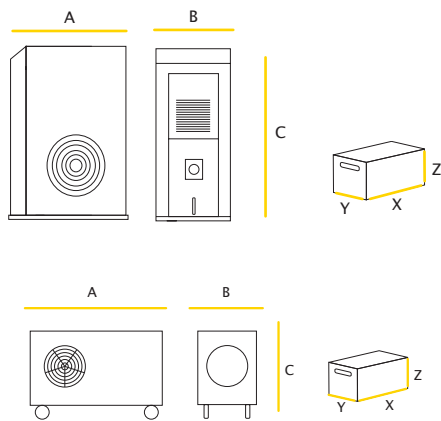

Afmeting machine					Afmeting verpakking			
Model	A	B	C	Netto	X	Y	Z	Netto
	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	kg
SKT	1.270	660	980	132	1.400	720	905	144
CONFORT40-E	1.010	530	1.360	135	1.055	585	1.510	155

		SKT	CONFORT40-E
Artikel nr.		06SK107	04CB107
Capaciteit 1	kW kcal/h	20 17.200	20 17.200
Capaciteit 2	kW kcal/h	30 25.800	30 25.800
Capaciteit 3	kW kcal/h	40 34.400	40 34.400
Luchtverplaatsing	m³/h	6.300	6.300
Stroomverbruik 1	Ampère	29	29
Stroomverbruik 2	Ampère	43	43
Stroomverbruik 3	Ampère	60	60
Spanning	V/F/Hz	400/3/50	400/3/50,60
Aansluiting		5A/ 63A	5P/ 63A
Thermostaat		Extern (TH-5)	Intern / Extern (TH-5)
Thermostaat bereik	°C	0 – 36	0 – 36
Diameter slang	mm	500	
Maximale tegendruk ventilator	Pa	200	
Geluid op 1 meter afstand	dBA	67	68

Accessoires



Verleng-/ aansluitkabel
10 meter 5p/ 63A / 10mm²

Artikel nr. 221651010



Verleng-/ aansluitkabel
25 meter 5p/ 63A / 10mm²

Artikel nr. 221651025



Thermostaat 0/ 36 °C
± 1,5 °C schakelmarge

Artikel nr. TBTH5M5
Kabel lengte: 5 meter

Artikel nr. TBTH5M10
Kabel lengte: 10 meter



Verlengkabel

Artikel nr. 9000.121
Model: TH-5
Lengte: 5 meter

Artikel nr. 9000.122
Model: TH-5
Lengte: 10 meter



Digitale thermostaat
-10/ +70 °C IP55

Artikel nr. 02AC294



Digitale astronomische tijd klok
met Bluetooth

Artikel nr. 1563.076



Luchtinlaat slangadapter voor
recirculatie van warme lucht

Artikel nr. 02AC731
Model: SKT



Heftruck kokers

Artikel nr. 06AC110
Model: SKT



Versterkte luchtinlaat slang

Artikel nr. 02AC795
Model: SKT



Uitblaaskop met 1 uitblaas-
mond 360° roteerbaar

Artikel nr. 04AC131
Model: CONFORT



Poten

Artikel nr. 04AC110
Model: CONFORT



Zwenkwielen

Artikel nr. 04AC111
Model: CONFORT

Gas



OKLIMA®




SW, SG-MC serie

Propaangas manueel

SG serie

- Geen stroom nodig (GW 32)
- Omval beveiliging (GW 32)
- Thermisch beveiligde motor
- Anti oververhitting thermostaat
- Moffellak
- Instelbare warmte opbrengst
- Sterke en duurzame constructie
- Warmte isolerende buitenmantel
- Gemakkelijk te onderhouden
- Standaard voorzien van gasslang en gasdrukregelaar

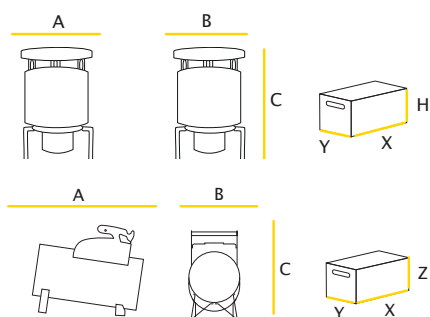

Afmeting machine					Afmeting verpakking			
Model	A	B	C	Netto	X	Y	Z	Netto
	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	kg
GW 32	528	528	676	17	450	450	700	18
SG 80-MC	425	180	280	5,5	447	277	217	6,5
SG 120-MC	505	277	511	10	542	387	315	11
SG 180-MC	575	277	511	12	610	387	315	13
SG 260-MC	580	317	538	14	632	432	350	15

		GW 32 (Voorheen SW 128)	SG 80-MC	SG 120-MC	SG 180-MC	SG 260-MC
Artikel nr.		DP128SV	DP80M	DP120M	DP180M	DP260M
Minimale capaciteit	kW kcal/h	15 13.000	11 10.000	15 13.000	23 20.000	32 28.000
Maximale capaciteit	kW kcal/h	31 27.000	19 16.000	31 27.000	47 40.000	66 57.000
Maximaal gasverbruik	kg/h	2,1	1,2	2,1	3,0	4,3
Ontsteking		Piëzo	Piëzo	Piëzo	Piëzo	Piëzo
Druk	bar	0,4/1,5	0,3/0,7	0,4/1,5	0,4/1,5	0,4/1,5
Luchtverplaatsing	m³/h		520	1.100	1.250	1.950
Stroomverbruik	Ampère		0,4	0,6	0,7	0,9
Spanning	V/F/Hz		230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Vermogen	Watt		50	90	112	140

Accessoires



Wielstel en beugel
Artikel nr. 03AC501
Model: SG 120-MC
 SG 180-MC
 SG 260-MC



Gasfles beveiliging
 en controle nippel
Artikel nr. 1515113
Model: Alle



Koppelsset gasflesse
Artikel nr. OKTB150
Model: Alle

OKLIMA®





SG-AC serie

Propaangas automatisch

SG serie

- Thermisch beveiligde motor
- Modulerend
- Anti oververhitting thermostaat
- Thermostaat aansluiting
- Instelbare warmte opbrengst
- Moffellak
- Voorbereid voor klimaat computer
- Sterke en duurzame constructie
- Warmte isolerende buitenmantel
- Gemakkelijk te onderhouden
- Thermostaat inbegrepen (TH-5)
- Standaard voorzien van gasslang en drukregelaar



Afmeting machine					Afmeting verpakking			
Model	A	B	C	Netto	X	Y	Z	Netto
	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	kg
SG 120-AC	505	277	511	10	542	387	315	11
SG 180-AC	575	277	511	12	610	387	315	13
SG 260-AC	580	317	538	14	632	432	350	15
SG 420-AC	835	438	606	26	845	460	470	29

		SG 120-AC	SG 180-AC	SG 260-AC	SG 420-AC
Artikel nr.		DP120A	DP180A	SP260A	SP420A
Minimale capaciteit	kW kcal/h	15 13.000	23 20.000	32 28.000	49 42.000
Maximale capaciteit	kW Kcal/h	31 27.000	47 40.000	66 57.000	109 94.000
Maximaal gasverbruik	kg/h	2,1	3,0	4,3	6,9
Ontsteking		Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Druk	bar	0,4/1,5	0,4/1,5	0,4/1,5	0,4/1,5
Luchtverplaatsing	m³/h	1.100	1.250	1.950	3.700
Stroomverbruik	Ampère	0,6	0,7	0,9	2,0
Spanning	V/F/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Vermogen	Watt	90	112	140	400

Accessoires



Wielstel en beugel
Artikel nr. 03AC501
Model: SG 120-AC
SG 180-AC
SG 260-AC



Gasfles beveiliging en controle nippel
Artikel nr. 1515113
Model: Alle



Koppelset gasflesse
Artikel nr. OKTB150
Model: Alle

OKLIMA®




GA

Propaangas automatisch

GA serie

- Ingebouwde automatische lpg-brander met zeer lage CO en NOx uitstoot
- IP 65 elektrisch paneel
- Thermostaat aansluiting
- AISI 430 RVS
- Automatische ontsteking
- Anti oververhitting thermostaat
- Voorbereid voor klimaat computer
- Beveiliging door middel van luchtdruk schakelaar
- Voorzien van hijsogen
- Thermostaat (TH-5)



Afmeting machine					Afmeting verpakking			
Model	A	B	C	Netto	X	Y	Z	Netto
	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	kg
GA 100-C	1.470	590	440	36	1.640	680	540	42

GA 100-C		
Artikel nr.		DP100C
Minimale capaciteit	kW kcal/h	47 42.000
Maximale capaciteit	kW Kcal/h	100 86.000
Maximaal gasverbruik	kg/h	6,7
Ontsteking		Elektrisch
Druk	bar	0,4/1,5
Luchtverplaatsing	m³/h	5.100
Stroomverbruik	Ampère	2,6
Spanning	V/F/Hz	230/1/50
Vermogen	Watt	600

Accessoires



Gasfles beveiliging en controle
nippel
Artikel nr.
1515113
Model: GA 100-C



Afstandsbediening
Artikel nr.
02AC584
Model: GA 100-C



Tijdrelais vertraagd
inschakelend
Artikel nr. 02AC586
Model: GA 100-C



Verlengkabel
Artikel nr.
9000.121
Model: TH-5
Lengte: 5 meter
Artikel nr.
9000.122
Model: TH-5
Lengte: 10 meter



Filter
Artikel nr.
03AC524
Model: GA 100-C



Buitenlucht
aanzuigadapter
Artikel nr.
02AC535
Model: GA 100-C




Flexibele slang
5,0 meter t.b.v.
buitenlucht aanzuig-
adapter
Artikel nr. 02AC577
Model: GA 100-C



Koppelset
gasflesse
Artikel nr.
OKTB150
Model: GA 100-C

OKLIMA®

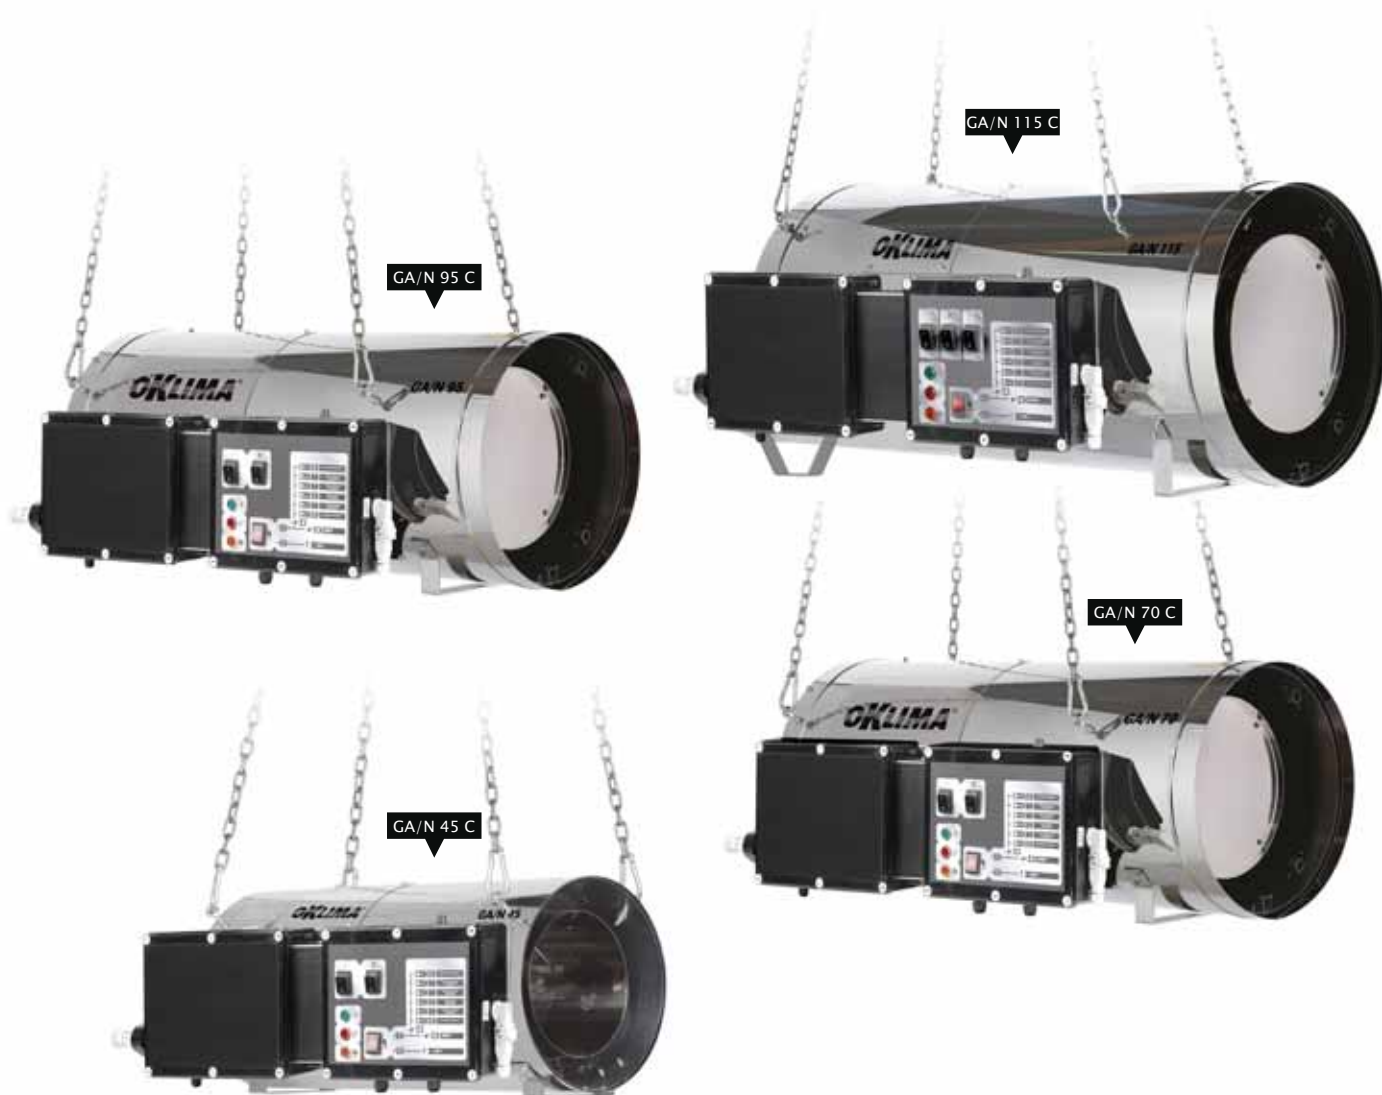


GA/N serie


Propaangas automatisch

GA/N serie

- Thermisch beveiligde motor
- Anti oververhitting thermostaat
- Onderspanning beveiliging
- Nakoelen van de verbrandingskamer is instelbaar (continu, 30 sec.)
- Volledig RVS (AISI 430)
- IP65 bescherming
- Sterke en duurzame constructie
- Thermostaat aansluiting
- Voorbereid voor klimaat computer
- Thermostaat (TH-5)

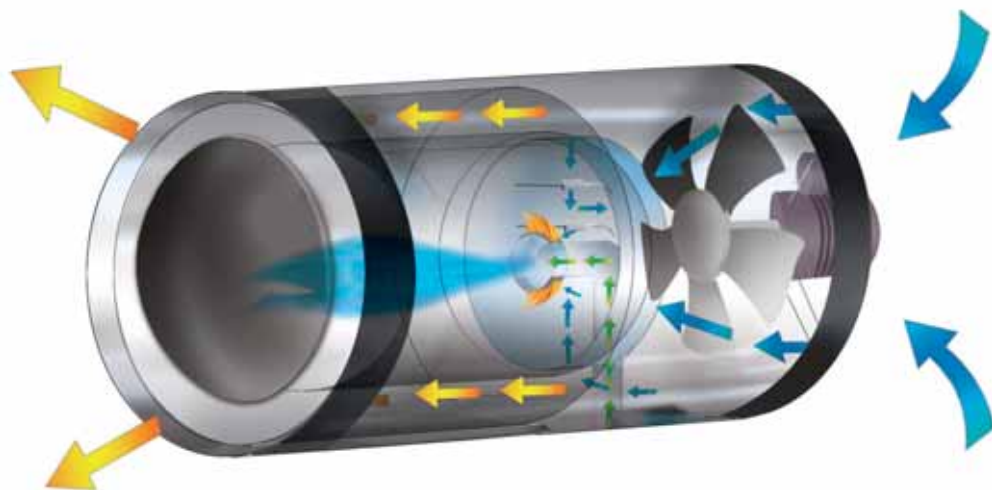


GA/N serie



Afmeting machine					Afmeting verpakking			
Model	A	B	C	Netto	X	Y	Z	Netto
	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	kg
GA/N 45 C	850	475	351	21	815	495	385	24
GA/N 70 C	1.146	596	441	46	1.190	660	624	61
GA/N 95 C	1.146	596	441	46	1.190	660	624	61
GA/N 115 C	1.200	689	530	56	1.240	750	718	74

		GA/N 45 C	GA/N 70 C	GA/N 95 C	GA/N 115 C
Artikel nr.		DPA45NC	DPA70NC	DPA95NC	DPA115NC
Capaciteit	kW kcal/h	45 40.000	70 60.000	97 83.500	117 100.300
Maximaal verbruik propaangas	kg/h	3,1	5,0	6,9	8,1
Ontsteking		Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Druk propaan	m/bar	30/37	30/37	30/37	30/37
Luchtverplaatsing	m³/h	2.500	4.700	6.700	8.700
Stroomverbruik	Ampère	1,1	1,7	2,7	4,3
Spanning	V/F/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Vermogen	Watt	250	400	630	980
Thermostaat		TH-5	TH-5	TH-5	TH-5

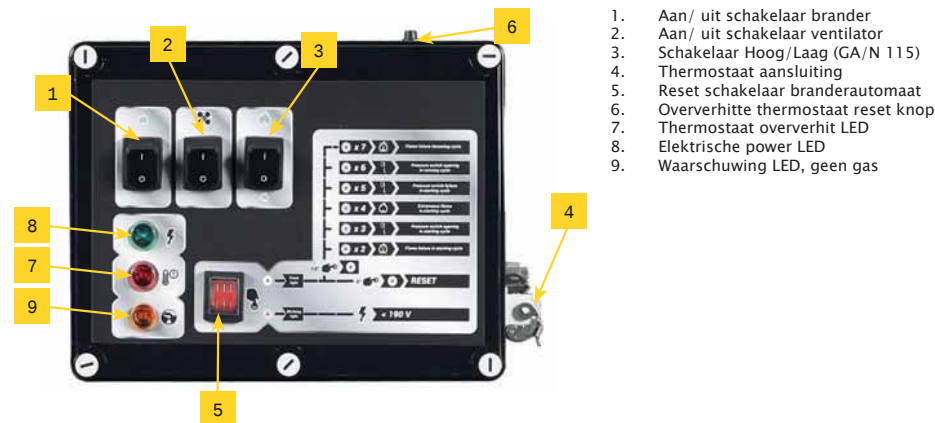

- 1. Aan/ uit schakelaar brander
- 2. Aan/ uit schakelaar ventilator
- 3. Schakelaar Hoog/Laag (GA/N 115)
- 4. Thermostaat aansluiting
- 5. Reset schakelaar branderautomaat
- 6. Oververhitte thermostaat reset knop
- 7. Thermostaat oververhit LED
- 8. Elektrische power LED
- 9. Waarschuwing LED, geen gas

Accessoires



Thermostaat 0/ 36 °C
± 1,5 °C schakelmarge

Artikel nr. TBTH5M10
Kabel lengte: 10 meter
Model: Alle



Verlengkabel

Artikel nr. 9000.121
Model: TH-5
Lengte: 5 meter

Artikel nr. 9000.122
Model: TH-5
Lengte: 10 meter



Digitale thermostaat
-10/ +70 °C IP55

Artikel nr. 02AC294
Model: Alle



Digitale kamer thermostaat

Artikel nr. 1315.202
Model: TH-5E

Artikel nr. 1315.222
Model: TH-5AE



Digitale astronomische tijd klok
met Bluetooth

Artikel nr. 1563.076
Model: Alle



Gasfles beveiliging en controle
nippel

Artikel nr. 1515113
Model: Alle



Afstandsbediening

Artikel nr. 02AC584
Model: GA/N 70 C
GA/N 95 C
GA/N 115 C

Artikel nr. 02AC621
Model: GA/N 45 C



Tijdrelais vertraagd inscha-
kelend

Artikel nr. 02AC586
Model: GA/N 70 C
GA/N 95 C
GA/N 115 C



Filter

Artikel nr. 03AC512
Model: Alle



Buitenlucht aanzuigadapter

Artikel nr. 02AC535
Model: Alle



Flexibele slang 5,0 meter t.b.v.
buitenlucht aanzuigadapter

Artikel nr. 02AC577
Model: Alle



Gasslang 1'' 2 meter + kraan
en koppelingen


Artikel nr. 03AC515
Model: Alle



Koppelset gasflesse

Artikel nr. OKTB150
Model: Alle

OKLIMA®

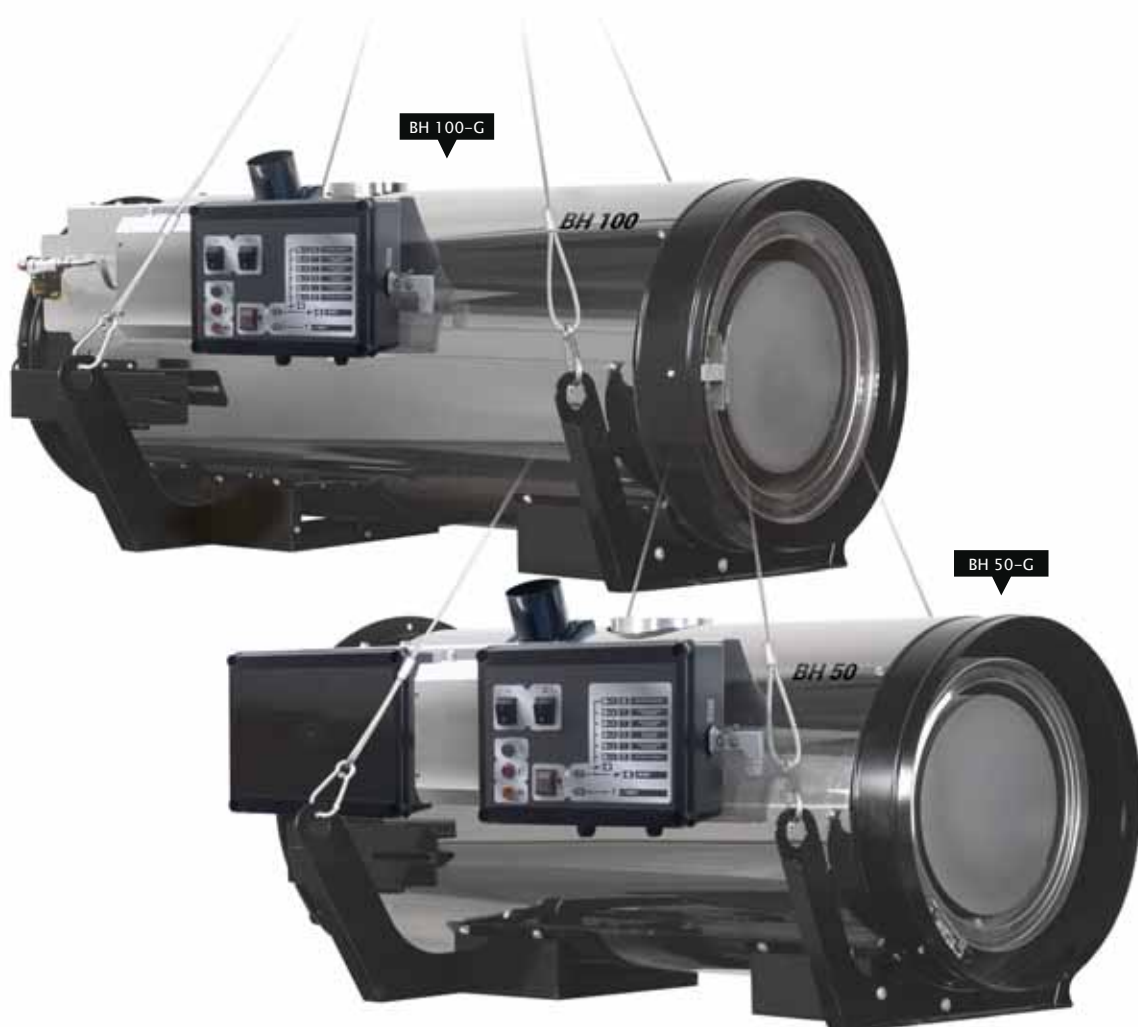


BH serie


Propaangas indirect

BH serie

- Automatische luchttemperatuur regeling
- Afneembare brander
- Kan zowel hangend als staand gebruikt worden
- Buitenmantel volledig RVS (AISI 430)
- Onderspanning beveiliging
- Thermisch beveiligde motor
- Anti oververhitting thermostaat
- Thermostaat aansluiting
- Thermostaat TH-5
- Afneembare brander
- IP65 bescherming
- Mogelijkheid tot slangaansluiting
- Aansluiting voor buitenlucht aanzuig adapter
- Voorbereid voor klimaat computer
- Tevens leverbaar met olie brander

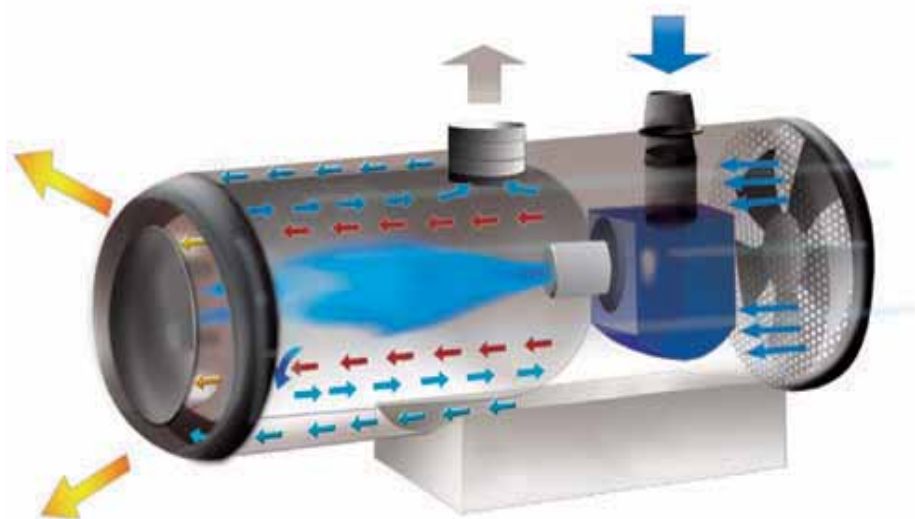

BH serie



Afmeting machine					Afmeting verpakking			
Model	A	B	C	Netto	X	Y	Z	Netto
	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	kg
BH 50-G	1.351	625	643	80	1.440	780	761	105
BH 100-G	1.776	866	768	140	1.830	925	901	158

		BH 50-G	BH 100-G
Artikel nr.		IG50BH	IG100BH
Capaciteit	kW kcal/h	50 4.3000	95 81.000
Maximaal verbruik propaangas	kg/h	3,7	7,0
Ontsteking		Automatisch	Automatisch
Druk propaangas	mbar	50	50
Luchtverplaatsing	m³/h	4.100	7.500
Stroomverbruik	A	3,5	5,2
Spanning	V/F/Hz	230/1/50	230/1/50
Vermogen	Watt	800	1.200
Thermostaat		TH-5	TH-5
Rookgas afvoer	mm	150	150
Uitgang slang	mm	500	650



Accessoires



Thermostaat 0/ 36 °C
± 1,5 °C schakelmarge

Artikel nr. TBTH5M10
Kabel lengte: 10 meter
Model: Alle



Verlengkabel

Artikel nr. 9000.121
Model: TH-5
Lengte: 5 meter

Artikel nr. 9000.122
Model: TH-5
Lengte: 10 meter



Digitale thermostaat
-10/ +70 °C IP55

Artikel nr. 02AC294
Model: Alle



Digitale astronomische tijd klok
met Bluetooth

Artikel nr. 1563.076
Model: Alle



Gasfles beveiliging en controle
nippel

Artikel nr. 1515113
Model: Alle



Afstandsbediening

Artikel nr. 02AC626
Model: Alle



Tijdrelais vertraagd inschakelend

Artikel nr. 02AC586
Model: Alle



Filter

Artikel nr. 03AC512
Model: Alle



Buitenlucht aanzuigadapter

Artikel nr. 02AC535
Model: Alle



Flexibele slang 5,0 meter t.b.v.
buitenlucht aanzuigadapter

Artikel nr. 02AC577
Model: Alle



Gasslang 1" 2 meter + kraan
en koppelingen

Artikel nr. 03AC515
Model: Alle




Koppelset gasflesse

Artikel nr. OKTB150
Model: Alle

Ventilatoren



OKLIMA®

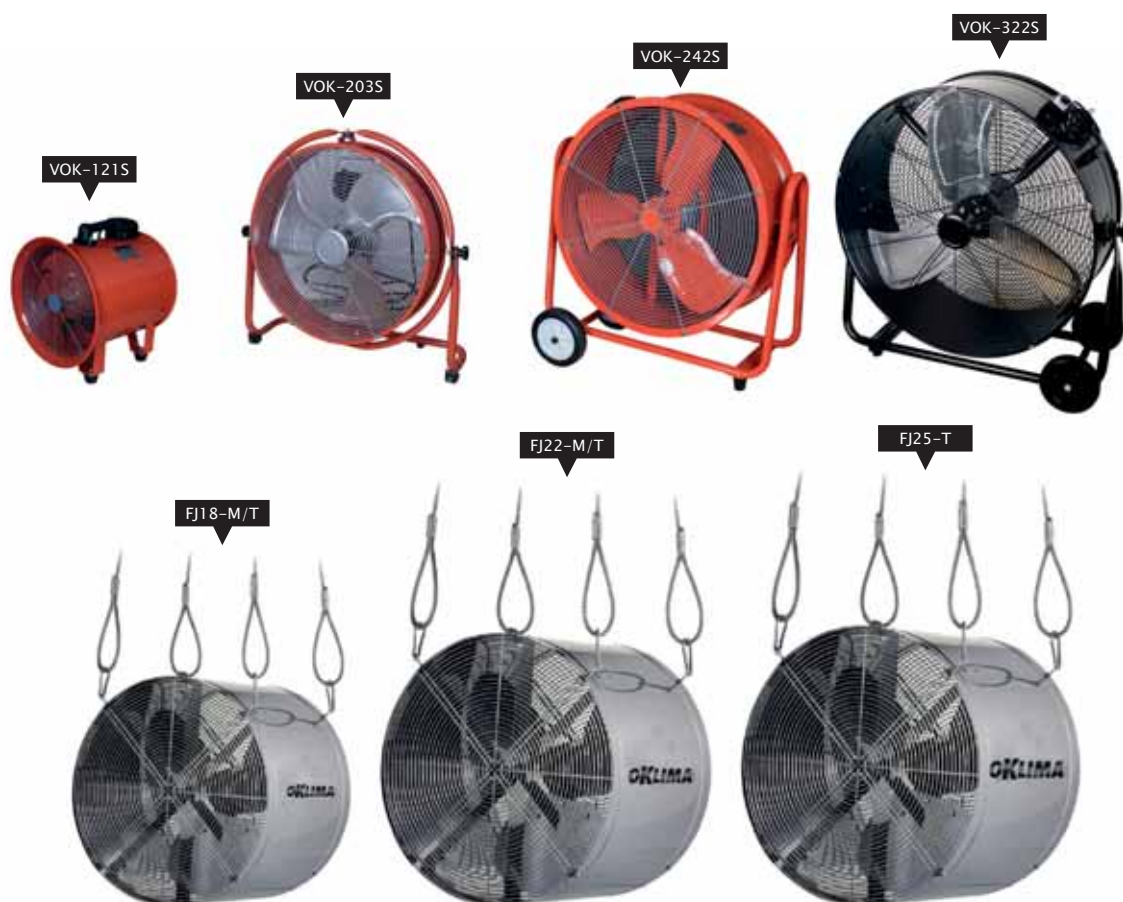


VOK & FJ serie

Ventilatoren

VOK & FJ serie

- Hoge luchtverplaatsing
- Sterke stalen constructie
- Thermisch beveiligde motor
- Makkelijk te verplaatsen (VOK)
- Voorzien van lucht geleidingsplaten
- Voorzien van handvatten (VOK)
- Voorzien van ophangbeugels (FJ)
- Voorzien van beschermroosters
- Horizontaal & vertikaal te richten (VOK-203, 242, 322)
- Beschermingsklasse IP44 (FJ)
- Behuizing volledig RVS (FJ)
- Leverbaar in 230 & 400 volt uitvoering (FJ)

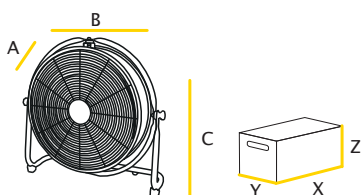

Afmeting machine					Afmeting verpakking			
Model	A	B	C	Netto	X	Y	Z	Netto
	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	kg
VOK 121 S	430	340	450	10	450	360	470	15
VOK 203 S	230	690	660	10	250	710	680	15
VOK 242 S	780	300	850	17	800	320	870	23
VOK 322 S	400	900	940	36	420	920	960	41
FJ 18 M	430	490	490	14	450	510	510	19
FJ 18 T	430	490	490	15	450	510	510	20
FJ 22 M	440	570	570	18	460	590	590	23
FJ 22 T	440	570	570	19	460	590	590	24
FJ 25 T	480	650	650	21	500	670	670	26

		VOK 121 S	VOK 203 S	VOK 242 S	VOK 322 S	FJ 18 M	FJ 18 T	FJ 22 M	FJ 22 T	FJ 25 T
Artikel nr.		VOK-121 S	VOK-203 S	VOK-242 S	VOK-322 S	2976.101	2976.102	2976.103	2976.104	2976.105
Lucht verplaatsing stand 1	m³/h	3.900	3.800	7.800	8.900	4.750	4.750	8.000	8.000	12.050
Lucht verplaatsing stand 2	m³/h		5.100	9.600	11.400					
Lucht verplaatsing stand 3	m³/h		7.200							
Stroomverbruik	Ampère	2,2	0,3	1,1	1,5	0,7	0,3	1,4	0,4	0,6
Stroomverbruik	Ampère		0,4	1,6	1,8					
Stroomverbruik	Ampère		0,6							
Spanning	V / F / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Vermogen	Watt	500	75	250	330	125	190	270	350	500
Vermogen	Watt		100	330	400					
Vermogen	Watt		137							
Toerental	rpm	2.800	960	960	910	940	940	940	940	940
Toerental	rpm		1.120	1.120	935					
Toerental	rpm		1.370							
Diameter slang	mm	350				500	500	600	600	700
Maximale lengte slang	Meter	15								
Geluid op 1m afstand	dBA	69	58	60	65					
Geluid op 1m afstand	dBA		63	63	75					
Geluid op 1m afstand	dBA		68							
Verstelbare hoek			2x 360°	360°	360°					

Voor slangen zie blz. 100

OKLIMA®



DR serie


Bouwdrogers / Luchtontvochtigers

DR serie

- Interne hygrostaat
- Interne urenteller
- Automatisch ontdooien bij lage omgevingstemperatuur
- Hoge opbrengst
- Stapelbaar
- Standaard opvang bak (m.u.v. DR 100)
- Geschikt voor extreme condities
- Sterke en duurzame constructie
- Eco vriendelijk gas





DR serie

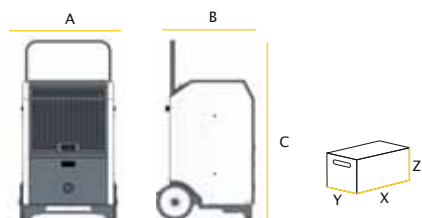

Afmeting machine					Afmeting verpakking			
Model	A	B	C	Netto	X	Y	Z	Netto
	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	kg
DR 35	496	470	724	40	570	520	890	49
DR 50	568	554	777	55	630	605	920	65
DR 70	568	554	898	65	630	605	920	75
DR 100	678	669	974	83,5	740	720	1.110	95

		DR 35	DR 50	DR 70	DR 100
Artikel nr.		06DE121	06DE131	06DE141	06DE151
Droog capaciteit bij 32° & 90% luchtvochtigheid	L/24h	35	51	70	100
Toepassing bereik vochtigheid	% RH	20 / 100	20 / 100	20 / 100	20 / 100
Toepassing bereik temperatuur	°C	3 / 40	3 / 40	3 / 40	3 / 40
Luchtverplaatsing	m³/h	290	450	650	1.000
Stroomverbruik	Ampère	2,6	3,8	5,0	6,7
Spanning	V / F / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Vermogen	Watt	609	873	1.160	1.550
Koelmiddel		R454C	R454C	R454C	R454C
Water opvang tank	Liter	7	17	17	N.v.t.
Geluid op 1 mtr.	dBa	56	59	62	62

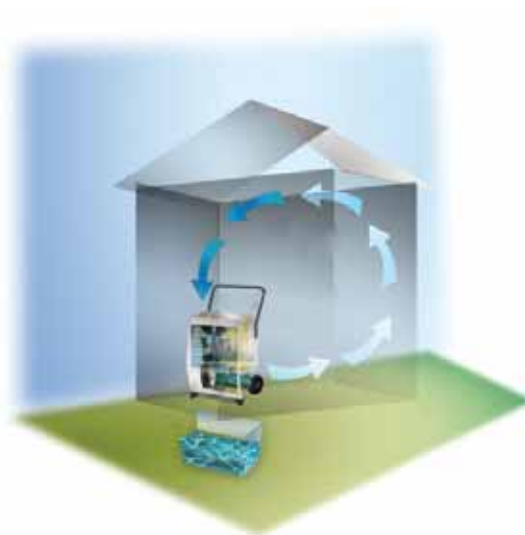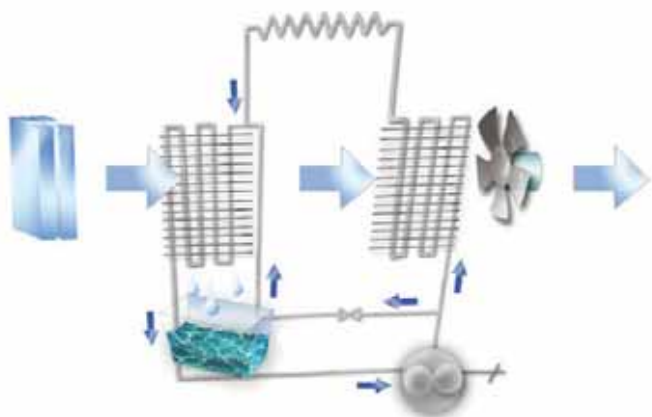

Accessoires



Afvoerslang kit

Artikel nr. 06AC111
Model: Alle



Condenswater opvoerinstallatie

Artikel nr. 06AC118
Model: DR 35

Artikel nr. 06AC119
Model: DR50, DR70



Condenswater opvoerinstallatie

Artikel nr. 06AC121
Model: DR 100



Zwenkwiel kit

Artikel nr. 06AC122
Model: Alle



Muurbeugel

Artikel nr. 06AC112
Model: DR35

Artikel nr. 06AC113
Model: DR50, DR70

Artikel nr. 06AC114
Model: DR100



Tweepijps droge lucht afvoer

Artikel nr. 06AC115
Model: DR50

Artikel nr. 06AC116
Model: DR70




Afvoerslang

Artikel nr. 06AC577
Model: Tweepijps systeem



Hygrostaat

Artikel nr. 06AC117
Model: DR 70, DR 100

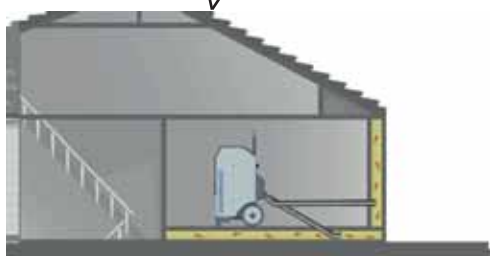

Slangen



Flexibele slang 7,6 meter
1ste 2 meter max. 150°C

Artikel nr. FH305150
Ø mm: 305

Artikel nr. FG357150
Ø mm: 357

Artikel nr. FH407150
Ø mm: 407

Artikel nr. FG457150
Ø mm: 457

Artikel nr. FH508150
Ø mm: 508

Artikel nr. FH525150
Ø mm: 525
Model: SK 120-C

Artikel nr. FG610150
Ø mm: 610

Artikel nr. FH710150
Ø mm: 710



Flexibele slang 6,0 meter
maximaal 250°C

Artikel nr. 02AC562
Ø mm: 300

Artikel nr. 02AC563
Ø mm: 350

Artikel nr. 02AC564
Ø mm: 400

Artikel nr. 02AC566
Ø mm: 500

Artikel nr. 02AC567
Ø mm: 600

Artikel nr. 02AC568
Ø mm: 700



Slangkoppelstuk

Artikel nr. 1687.310
Ø mm: 285

Artikel nr. 1687.350
Ø mm: 335

Artikel nr. 1687.410
Ø mm: 380

Artikel nr. 1687.450
Ø mm: 415

Artikel nr. 1687.501
Ø mm: 470

Artikel nr. 1687.601
Ø mm: 560

Artikel nr. 1687.701
Ø mm: 690



Luchtverdeelkast

Artikel nr. 0650.550
Afmeting in mm LxBxH:
650 x 550 x 1.850

Artikel nr. 0670.160
Afmeting in mm LxBxH:
670 x 1.1600 x 1.850



Spanband

Artikel nr. 4031.409
Maat: 25mm x 2,5m



Rookgasafvoerbuizen



Rookgasafvoerbuys
Thermisch verzinkt

Artikel nr. 9000.150
Ø mm: 150
Lengte: 1 meter

Artikel nr. 9000.200
Ø mm: 200
Lengte: 1 meter



Rookgasafvoerbuys
RVS

Artikel nr. 02AC285
Ø mm: 150
Lengte: 1 meter

Artikel nr. 02AC287
Ø mm: 200
Lengte: 1 meter



Rookgasafvoer bocht 90°
Thermisch verzinkt

Artikel nr. 9000.090
Ø mm: 150

Artikel nr. 9000.290
Ø mm: 200



Rookgasafvoer bocht 90°
RVS

Artikel nr. 02AC288
Ø mm: 150

Artikel nr. 02AC290
Ø mm: 200



Rookgasafvoer T-stuk
Thermisch verzinkt

Artikel nr. 9000.009
Ø mm: 150

Artikel nr. 9000.902
Ø mm: 200



Rookgasafvoer regenkap
Thermisch verzinkt

Artikel nr. 9001.500
Ø mm: 150

Artikel nr. 9001.720
Ø mm: 200



Rookgasafvoer regenkap
RVS

Artikel nr. 02AC657
Ø mm: 150

Artikel nr. 02AC658
Ø mm: 200



Schoorkit rookgasafvoerkanaal

Artikel nr. 02AC814
Model: SM-serie,
TITAN-serie & SCUDO



Transportsysteem
rookgasafvoer buis

Artikel nr. 02AC844
Model: SM 580, TITAN 145

Artikel nr. 02AC854
Model: SM 740, TITAN 185

Artikel nr. 02AC864
Model: SM 940, TITAN 235

Onderhoudssets

Goed onderhoud is van groot belang voor een goede, reukloze en zuinige werking van uw heteluchtkanon. De jaarlijkse kleine beurt kunt u zelf uitvoeren, met gebruik van een onderhoudsset. In de onderhoudsset vindt u alle onderdelen die u nodig bent. Voor elk merk en type is een passende onderhoudsset samengesteld. Vraag uw dealer welke onderhoudsset geschikt is voor het jaarlijks onderhoud van uw heteluchtkanon.

Olie direct	
Model	Artikel nr.
SD 70-PT	07002121
SD 130	13002102
SD 170	17002103
SD 170-HC	17002103
SD 240	24002104
SD 380	38002105

Olie indirect	
Model	Artikel nr.
SE 80	8002101
SE 120	12002102
SE 200	20002103
SE 300	30002104
PH 400	40002110
SM 580 (1*)	58002141.20234
SM 580 (2*)	58002141.20230
SM 740 (1*)	74002151.20234
SM 740 (2*)	74002151.20230
SM 940 (1*)	94002161.20234
SM 940 (2*)	94002161.20230
SCUDO 235 (1*)	23502196.20234
SCUDO 235 (2*)	23502196.20230
SV 72-S	7204106
SF 140 (1*)	14004101.20234
SF 140 (2*)	14004101.20230
SF 280 (1*)	28004102.20234
SF 280 (2*)	28004102.20230
SF 400 (1*)	40004103.20234
SF 400 (2*)	40004103.20230

Olie indirect	
Model	Artikel nr.
SP 140 (1*)	14004151.20234
SP 140 (2*)	14004151.20230
SP 280 (1*)	28004152.20234
SP 280 (2*)	28004152.20230
SP 440 (1*)	44004153.20234
SP 440 (2*)	44004153.20230
SP 940 (1*)	94004155.20234
SP 940 (2*)	94004155.20230

Olie infrarood	
Model	Artikel nr.
SX 100	10006103
SX 180-1s	18006101
VAL-6 DAYSTAR	9005489
VAL-6 MPX	9005499
VAL-6 KBE1S	9005500
VAL-6 KBE1JA	9005487
VAL-6 EPX	9005490

1 *



2 *





Artikel nr. 17002103
Omschrijving: Onderhoudsset
Type: SD 170, SD 170-HC

ORIGINAL SPARE PARTS





Artikel nr. 20002103
Omschrijving: Onderhoudsset
Type: SE 200

ORIGINAL SPARE PARTS





Artikel nr. 9005.487
Omschrijving: Onderhoudsset
Type: VAL 6 EPS6, EP6JA, KBE1JA


ORIGINAL SPARE PARTS



Recirculatie sets

Het gebruik van een recirculatie set brengt vele voordelen met zich mee, denk hierbij bijvoorbeeld aan brandstof besparing. Tijdens recirculatie wordt de reeds opgewarmde lucht vanuit de ruimte gezogen en terug gevoerd door de kachel.

Artikel nr.	Type kachel	Inhoud
200678	SE 200	Slang aansluitadapter Ø430mm, slang Ø450mm (L=6 meter), slangenklemmen (spanband)
300679	SE 300	Slang aansluitadapter Ø500mm, slang Ø510mm (L=6 meter), slangenklemmen (spanband)
400558	PH 400	Slang aansluitadapter Ø500mm, slang Ø510mm (L=6 meter), slangenklemmen (spanband)
340724	SM 340 & FARM 85	Slang aansluitadapter Ø505mm, slang Ø510mm (L=6 meter), slangenklemmen (spanband)
440734	SM 440 & FARM 110	Slang aansluitadapter Ø565mm, slang Ø570mm (L=6 meter), slangenklemmen (spanband)
580744	SM 580, SM 740, FARM 145 & FARM 185	Slang aansluitadapter Ø625mm, slang Ø650mm (L=6 meter), slangenklemmen (spanband)
940764	SM 940 & FARM 235	Slang aansluitadapter Ø715mm, slang Ø720mm (L=6 meter), slangenklemmen (spanband)
145874	TITAN 145 & SP 440	Slang aansluitadapter Ø645mm, slang Ø650mm (L=6 meter), slangenklemmen (spanband)
185884	TITAN 185	Slang aansluitadapter Ø715mm, slang Ø720mm (L=6 meter), slangenklemmen (spanband)
235894	TITAN 235, SCUDO & SP 940	Slang aansluitadapter Ø745mm, slang Ø750mm (L=6 meter), slangenklemmen (spanband)
140112	SF 140 & SP 140	Slang aansluitadapter Ø505mm, slang Ø510mm (L=6 meter), slangenklemmen (spanband)
280113	SF 280 & SP 280	Slang aansluitadapter Ø565mm, slang Ø570mm (L=6 meter), slangenklemmen (spanband)
400114	SF 400	Slang aansluitadapter Ø625mm, slang Ø650mm (L=6 meter), slangenklemmen (spanband)
107731	SKT	Slang aansluitadapter Ø500mm, slang Ø510mm (L=6 meter), slangenklemmen (spanband)

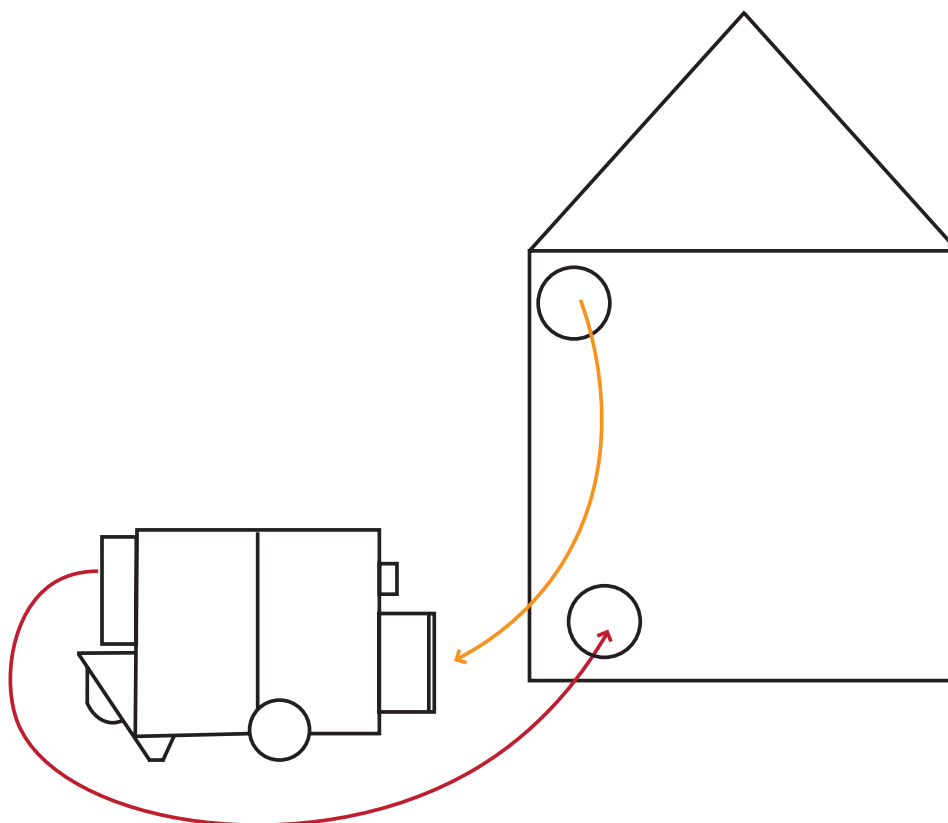

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Voor overige informatie kunt u contact opnemen met uw dealer. © 2025

Gegevens, beschrijvingen, illustraties dienen slechts als indicatie gebruikt te worden en zijn niet bindend. Wij behouden ons elk recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.
Alle voorgaande versies van deze catalogus komen hiermee te vervallen.

Exclusief importeur: Toxopeus & Bouwers

